




# Merkur™

Pakkeløsninger med høj ydeevne til Fine Finish

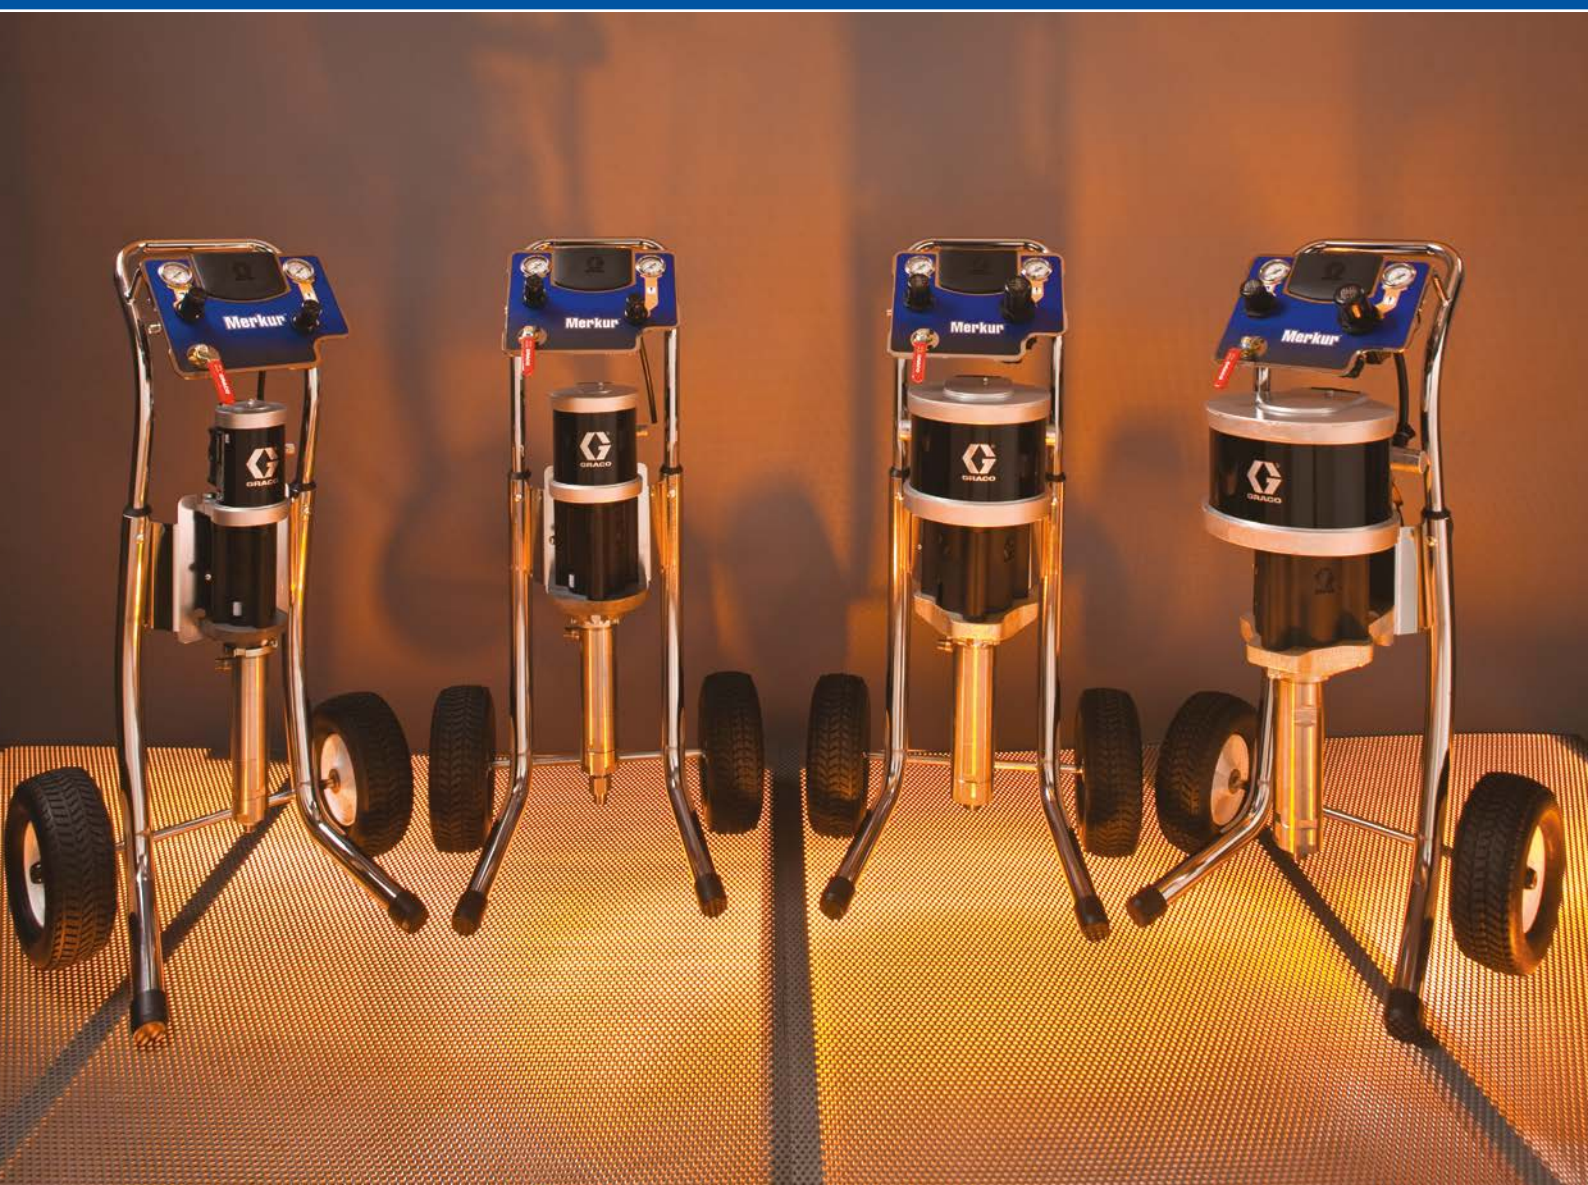

GENNEMPRØVET KVALITET. FØRENDE TEKNOLOGI.

# Avanceret teknologi. Høj ydeevne.



De nye og forbedrede Merkur™-pakkelsninger er udviklet til at klare sig bedre og holde længere end andre anlæg i deres klasse. Med et stort udvalg af modeller opnås præcist tryk og kapacitet, som dækker ethvert behov inden for anlæg til lakeringsarbejde.

## Luftmotor

- Bedste teknologi på markedet for luftmotorer
- Lavt tryklufteforbrug giver forøget effektivitet
- Støjdæmper giver et lavt støjniveau under drift
- Ekstern adgang til ventilen giver nemmere vedligeholdelse og udskiftning, så driftsstop minimeres

## Betjeningspanel

- Luftregulering foregår i operatørhøjde, hvilket gør indstilling og overvågning nemmere

## Indbygget halstætning og stempelstang

- Sikrer, at forbrugsmaterialet og smørekoppen ikke forurenes og kan nemt fjernes ved monitorering og vedligeholdelse



**DataTrak**  
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

## DataTrak™

Overvåg og beskyt dit anlæg med DataTrak\*, det første integrerede lokale overvågningssystem på markedet!

- Brugervenlig sikringsanordning til indstilling af pumpehastighed
- Vejledning til pumpetest ved vedligeholdelse af pumpen
- Genindstillelig serietæller til registrering af materialeforbrug og vedligeholdelsesplan

\* patentanmeldt


# Lang levetid og høj slidstyrke

## Pumpeunderdelen

- Design med nem udskylning giver hurtigere farveskift og reducerer forbruget af opløsningsmidler
- Pumpekonstruktion i rustfrit stål fra 300-serien giver en lang levetid og høj slidstyrke
- Udviklet med henblik på nemmere vedligeholdelse gennem færre komponenter og lavere ejerskabsomkostninger

## Mindre pulsering giver bedre resultater


Merkur er udviklet til at give en jævn og hurtig overgang, der resulterer i en bedre og mere ensartet finish og nemmere arbejdsprocesser.

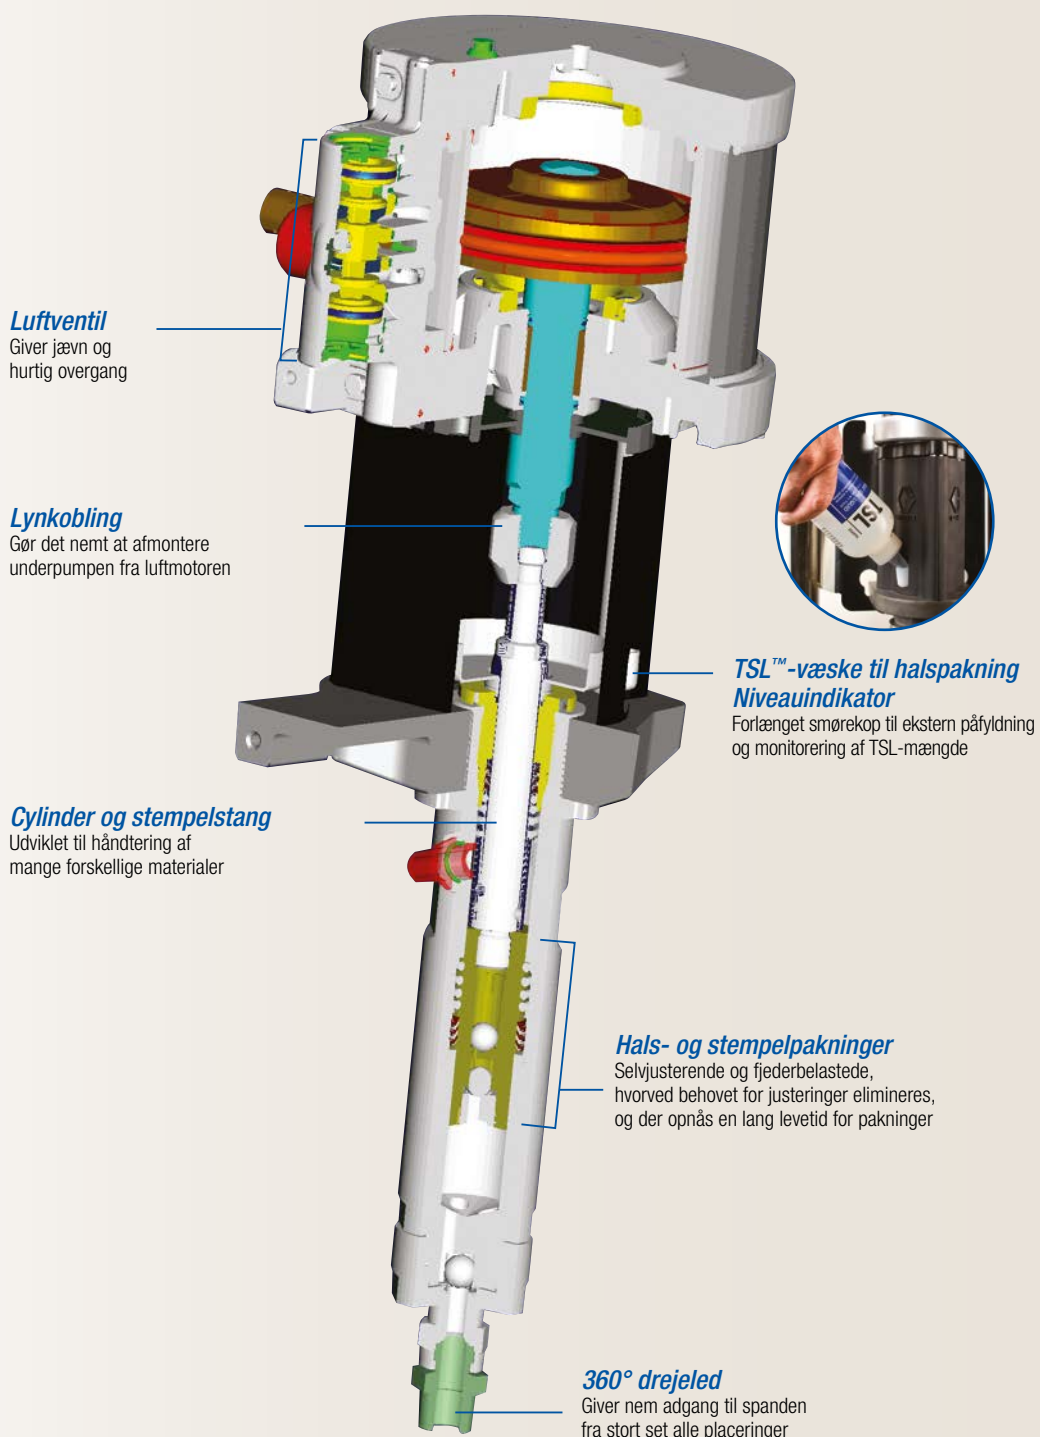

# Sådan vælger du det rette udstyr til dit anvendelsesformål

## Nøjagtig gennemstrømning ved optimalt tryk dækker ethvert behov inden for sprøjtemaling.

Vælg mellem 4 motorstørrelser og 13 forskellige modeller. Merkur-pakkeløsningerne til fine finish er dermed udviklet til at øge produktiviteten, reducere omkostningerne, nedsætte emissioner og levere ensartet høj finish kvalitet på ethvert anvendelsesområde.

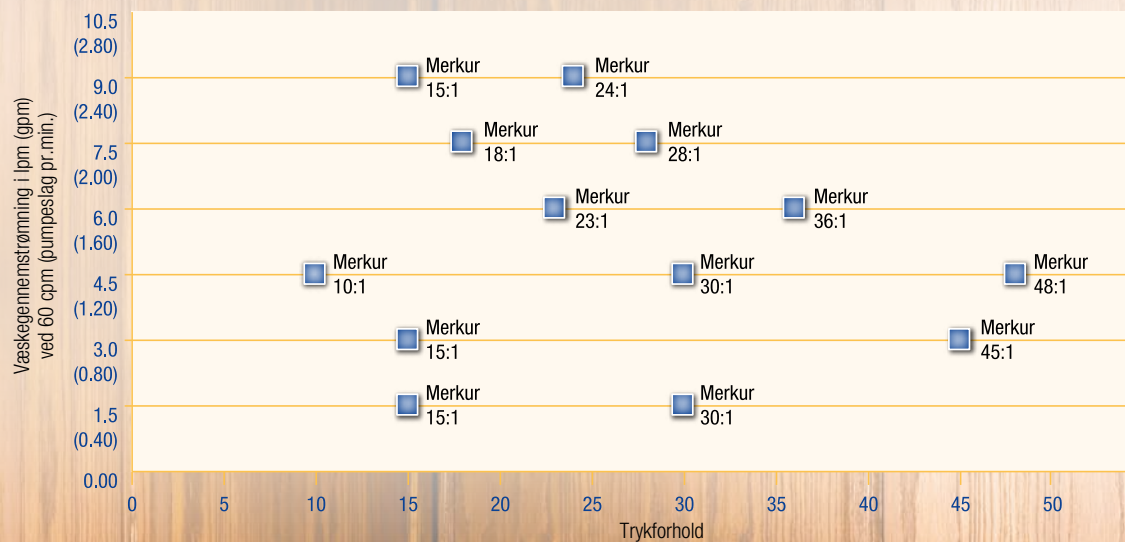

## Sådan vælger du det rette udstyr til dit anvendelsesformål

Kombiner en Merkur-pumpe med en bred vifte af sprøjtepistoler og tilbehør, og du er klar til at vælge den pakkedøsnng, der passer til netop dit behov!

### VALG AF SPRØJTETEKNOLOGI



G15™ / G40™  
Airmix-pistol



XTR™  
Airless-pistol



PRO Xp™  
Elektrostatisk Airmix

### VALG AF OPHÆNGSKONFIGURATION



Vognmontering



Vægmontering



Stativmontering

### DETERMINE THE ACCESSORIES THAT ARE RIGHT FOR YOU!



Sugeslange



Materialebeholder



Varmelegeme



Filter

# Bestillingsoplysninger

## Airassisted udrustning



AirMix-vognpakke

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Pumpeforhold	Flowmængde på 60 dobbeltslag per minut lpm (gpm)	Vægnmontering	Vognmontering	Stativmontering	DataTrak	DataTrak-Kun cyklistæler	G15-pistol Sæde af hårdmetal	Væskefilter	Sugeslange	Materialebeholder (G liter)
<b>Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>											
G10W05	10	4,5 (1,2)	•					•		•	
G10W06	10	4,5 (1,2)	•			•		•		•	
G10W07	10	4,5 (1,2)	•					•	•	•	
G10W08	10	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•	
G10C07	10	4,5 (1,2)		•				•		•	
G10C08	10	4,5 (1,2)		•		•		•		•	
G10C09	10	4,5 (1,2)		•				•	•	•	
G10C10	10	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•	
G10C11	10	4,5 (1,2)		•				•			•
G10C13	10	4,5 (1,2)		•				•	•		•
<b>Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>											
G15W05	15	1,5 (0,4)	•					•		•	
G15W06	15	1,5 (0,4)	•				•	•		•	
G15W07	15	1,5 (0,4)	•					•	•	•	
G15W08	15	1,5 (0,4)	•				•	•	•	•	
G15C07	15	1,5 (0,4)		•				•		•	
G15C08	15	1,5 (0,4)		•			•	•		•	
G15C09	15	1,5 (0,4)		•				•	•	•	
G15C10	15	1,5 (0,4)		•			•	•	•	•	
G15C11	15	1,5 (0,4)		•				•			•
G15C12	15	1,5 (0,4)		•			•	•			•
G15C13	15	1,5 (0,4)		•				•	•		•
G15C14	15	1,5 (0,4)		•			•	•	•		•
G15T03	15	1,5 (0,4)			•			•		•	
G15T04	15	1,5 (0,4)			•		•	•		•	
G15T05	15	1,5 (0,4)			•			•			•
<b>Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)</b>											
G15W25	15	3,0 (0,8)	•					•		•	
G15W26	15	3,0 (0,8)	•			•		•		•	
G15W27	15	3,0 (0,8)	•					•	•	•	
G15W28	15	3,0 (0,8)	•			•		•	•	•	
G15C27	15	3,0 (0,8)		•				•		•	
G15C28	15	3,0 (0,8)		•		•		•		•	
G15C29	15	3,0 (0,8)		•				•	•	•	
G15C30	15	3,0 (0,8)		•		•		•	•	•	
G15C31	15	3,0 (0,8)		•				•			•
G15C33	15	3,0 (0,8)		•				•	•		•
G15T13	15	3,0 (0,8)			•			•		•	
G15T14	15	3,0 (0,8)			•	•		•		•	
G15T15	15	3,0 (0,8)			•			•			•
<b>Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>											
G15W55	15	9,0 (2,4)	•					•	•	•	
G15W56	15	9,0 (2,4)	•			•		•	•	•	
G15C83	15	9,0 (2,4)		•				•	•	•	
G15C84	15	9,0 (2,4)		•		•		•	•	•	

\*Alle pakker indeholder en farve- og luftslange på 7,5 meter

# Bestillingsoplysninger


## Airassisted udrustning

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Pumpeforhold	Flowmængde på 60 dobbeltslag per minut i lpm (gpm)	Vægmøntering	Vognmontering	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Væskefilter	Sugeslange	Materialbeholder	Udrustning med varme	Spending for varmelegeme
<b>Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>												
G18W07	18	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G18W08	18	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G18W09	18	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G18W10	18	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G18C05	18	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G18C06	18	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G18C07	18	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G18C08	18	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>												
G23W09	23	6,0 (1,6)	•			•		•	•			
G23W10	23	6,0 (1,6)	•		•	•		•	•			
G23W11	23	6,0 (1,6)	•				•	•	•			
G23W12	23	6,0 (1,6)	•		•		•	•	•			
G23C07	23	6,0 (1,6)		•		•				•		
G23C11	23	6,0 (1,6)		•		•		•		•		
G23C09	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•			
G23C12	23	6,0 (1,6)		•	•	•		•	•			
G23C13	23	6,0 (1,6)		•			•	•	•			
G23C14	23	6,0 (1,6)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>												
G24W07	24	2,4 (9,0)	•			•		•	•			
G24W08	24	2,4 (9,0)	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2,4 (9,0)	•				•	•	•			
G24W10	24	2,4 (9,0)	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2,4 (9,0)		•		•		•	•			
G24C10	24	2,4 (9,0)		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2,4 (9,0)		•			•	•	•			
G24C12	24	2,4 (9,0)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>												
G28W11	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G28W12	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G28W13	28	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G28W14	28	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G28W19	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•		•	240
G28W20	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•		•	240
G28C09	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G28C10	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G28C11	28	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G28C12	28	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
G28C17	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•		•	240
G28C18	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•		•	240

\*Alle pakker indeholder en farve- og luftslange på 7,5 meter



AirMix-vognpakke



# Bestillingsoplysninger

## Airassisted udrustning



Airless-vægmonteringspakke



AirMix-stativpakke

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Pumpeforhold	Flowmængde på 60 dobbeltslag per minut i lpm (gpm)	Vægmontering	Vognmontering	Stativmontering	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Væskefilter	Sugeslange	Materialeholder (5 liter)	Udrustning med varme	Spending for varmelegeme
<b>Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>													
G30W13	30	1,5 (0,4)	•				•			•			
G30W14	30	1,5 (0,4)	•			•	•			•			
G30W15	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•			
G30W16	30	1,5 (0,4)	•			•	•		•	•			
G30W17	30	1,5 (0,4)	•					•	•	•			
G30W18	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•			
G30C21	30	1,5 (0,4)		•			•			•			
G30C22	30	1,5 (0,4)		•		•	•			•			
G30C23	30	1,5 (0,4)		•			•				•		
G30C27	30	1,5 (0,4)		•			•		•		•		
G30C25	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•			
G30C26	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•	•			
G30C29	30	1,5 (0,4)		•				•		•			
G30C30	30	1,5 (0,4)		•		•		•		•			
G30C31	30	1,5 (0,4)		•				•		•			
G30C35	30	1,5 (0,4)		•				•	•		•		
G30C33	30	1,5 (0,4)		•				•	•	•			
G30C34	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•	•			
G30T03	30	1,5 (0,4)			•		•			•			
G30T04	30	1,5 (0,4)			•	•	•			•			
G30T05	30	1,5 (0,4)			•		•		•	•			
G30T06	30	1,5 (0,4)			•	•	•		•	•			
G30T09	30	1,5 (0,4)			•		•				•		
G30T07	30	1,5 (0,4)			•			•		•			
G30T08	30	1,5 (0,4)			•	•		•	•	•			
G30T11	30	1,5 (0,4)			•			•	•	•			
G30T12	30	1,5 (0,4)			•	•		•	•	•			
<b>Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>													
G30W73	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•			
G30W74	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•			
G30W75	30	4,5 (1,2)	•					•	•	•			
G30W76	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•			
G30W81	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•		•	240
G30W82	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•		•	240
G30C65	30	4,5 (1,2)		•			•				•		
G30C67	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•			
G30C68	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•			
G30C71	30	4,5 (1,2)		•				•			•		
G30C73	30	4,5 (1,2)		•				•	•	•			
G30C74	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•			
G30C79	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•		•	240
G30C80	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•		•	240
<b>Merkur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>													
G36W13	36	6,0 (1,6)	•				•		•	•			
G36W14	36	6,0 (1,6)	•			•	•		•	•			
G36W15	36	6,0 (1,6)	•					•	•	•			
G36W16	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•			
G36C09	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•			
G36C10	36	6,0 (1,6)		•		•	•		•	•			
G36C11	36	6,0 (1,6)		•				•	•	•			
G36C12	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•			

\*Alle pakker indeholder en farve- og luftslange på 7,5 meter



# Bestillingsoplysninger

## Airassisted udrustning

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Pumpeforhold	Flowmængde på 60 dobbeltslag per minut (lpm (gpm))	Vægmøntering	Vognmøntering	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Vaskerfilter	Sugeslange
<b>Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)</b>									
G45W13	45	3,0 (0,8)	•			•		•	•
G45W14	45	3,0 (0,8)	•		•	•		•	•
G45W15	45	3,0 (0,8)	•				•	•	•
G45W16	45	3,0 (0,8)	•		•		•	•	•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•
G45C16	45	3,0 (0,8)		•	•	•		•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•			•	•	•
G45C18	45	3,0 (0,8)		•	•		•	•	•
<b>Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>									
G48W13	48	4,5 (1,2)	•			•		•	•
G48W14	48	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•
G48W15	48	4,5 (1,2)	•				•	•	•
G48W16	48	4,5 (1,2)	•		•		•	•	•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•
G48C12	48	4,5 (1,2)		•	•	•		•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•			•	•	•
G48C14	48	4,5 (1,2)		•	•		•	•	•

\*Alle pakker indeholder en farve- og luftslange på 7,5 meter



Opvarmet Air-Assist-vognpakke

# Bestillingsoplysninger

## Airless-pakkeløsninger



Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Pumpeforhold	Flommængde på 60 dobbeltslag per minut lpm (gpm)	Vægmontering	Vognmontering	DataTrak	XTR-pistol	Væskefilter	Sugeslange	Materialeholder	Udrustning med varme	Spænding for varmelegeme
<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>											
G23W07	23	6,0 (1,6)	•			•	•	•			
G23W08	23	6,0 (1,6)	•		•	•	•	•			
G23C03	23	6,0 (1,6)		•		•	•	•			
G23C04	23	6,0 (1,6)		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>											
G24W05	24	9,0 (2,4)	•			•	•	•			
G24W06	24	9,0 (2,4)	•		•	•	•	•			
G24C03	24	9,0 (2,4)		•		•	•	•			
G24C04	24	9,0 (2,4)		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>											
G28W05	28	7,5 (2,0)	•			•	•	•			
G28W06	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•			
G28W09	28	7,5 (2,0)	•			•	•	•		•	240
G28W10	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•		•	240
G28C03	28	7,5 (2,0)		•		•	•	•			
G28C04	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•			
G28C07	28	7,5 (2,0)		•		•	•	•		•	240
G28C08	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•		•	240
<b>Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>											
G30W07	30	1,5 (0,4)	•			•	•	•			
G30W08	30	1,5 (0,4)	•		•	•	•	•			
G30C07	30	1,5 (0,4)		•		•		•			
G30C08	30	1,5 (0,4)		•	•	•		•			
G30C09	30	1,5 (0,4)		•		•	•	•			
G30C10	30	1,5 (0,4)		•	•	•	•	•			
G30C11	30	1,5 (0,4)		•		•			•		
G30C15	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•		
<b>Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>											
G30W57	30	4,5 (1,2)	•			•		•			
G30W58	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•			
G30W59	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•			
G30W60	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•			
G30W69	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•		•	240
G30W70	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•		•	240
G30C55	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•			
G30C56	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•			
G30C61	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•		•	240
G30C62	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•		•	240

\*Alle pakker indeholder en farve slange på 7,5 meter

# Bestillingsoplysninger

## Elektrostatiske Pakker

Alle elektrostatiske pakker indeholder en elektrostatisk Pro Xp Air Assist-sprøjtepistol, sugeslange og farvefilter

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Pumpeforhold	Flowmængde på 60 omdrejelser pr minut i lpm (gpm)	Vognmontering	Vognmontering	DataTrak	Udrustning med varme	Spænding for varmelegeme	Pro Xp85 kV Smart	Pro Xp85 kV Standard	Pro Xp60 kV Standard
<b>Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>										
G15W57	15	9,0 (2,4)	•					•		
G15W58	15	9,0 (2,4)	•		•			•		
G15C85	15	9,0 (2,4)		•				•		
G15C86	15	9,0 (2,4)		•	•			•		
<b>Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>										
G18W11	18	7,5 (2,0)	•					•		
G18W12	18	7,5 (2,0)	•		•			•		
G18C09	18	7,5 (2,0)		•				•		
G18C10	18	7,5 (2,0)		•	•			•		
<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>										
G23W13	23	6,0 (1,6)	•					•		
G23W14	23	6,0 (1,6)	•		•			•		
G23C15	23	6,0 (1,6)		•				•		
G23C16	23	6,0 (1,6)		•	•			•		
<b>Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>										
G24W11	24	9,0 (2,4)	•					•		
G24W12	24	9,0 (2,4)	•		•			•		
G24C13	24	9,0 (2,4)		•				•		
G24C14	24	9,0 (2,4)		•	•			•		
<b>Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>										
G28W15	28	7,5 (2,0)	•					•		
G28W16	28	7,5 (2,0)	•		•			•		
G28W23	28	7,5 (2,0)	•			•	240	•		
G28W24	28	7,5 (2,0)	•		•	•	240	•		
G28C13	28	7,5 (2,0)		•				•		
G28C14	28	7,5 (2,0)		•	•			•		
G28C21	28	7,5 (2,0)		•		•	240	•		
G28C22	28	7,5 (2,0)		•	•	•	240	•		
G28C23	28	7,5 (2,0)		•						•
G28C25	28	7,5 (2,0)		•					•	
<b>Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>										
G30W77	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W78	30	4,5 (1,2)	•		•			•		
G30W85	30	4,5 (1,2)	•			•	240	•		
G30W86	30	4,5 (1,2)	•		•	•	240	•		
G30C75	30	4,5 (1,2)		•				•		
G30C76	30	4,5 (1,2)		•	•			•		
G30C83	30	4,5 (1,2)		•		•	240	•		
G30C84	30	4,5 (1,2)		•	•	•	240	•		
G30C87	30	4,5 (1,2)		•						•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•					•	

\*Alle pakker indeholder en farveslange + jordforbundet luftslange på 7,5 meter



Vognpakke

# Bestillingsoplysninger

## Merkur-pakkeløsninger - uden pistol

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Vægmontering	Vognmontering	Stativmontering	DataTrak	Kun luftregulering Til pumpe	Pumpe og Luft-regulering til pistol	Sugeslange	Væskfilter	Pistolslange
<b>Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm)</b>									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•	•		
G10W09	•								
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05		•				•	•		•

<b>Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>									
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•								
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05		•				•	•		•
G15T01			•			•			

<b>Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,89 gpm)</b>									
G15W19	•					•			
G15W21	•					•			
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25		•				•	•		•
G15T11			•			•	•		•
G15T12			•	•		•	•		•

<b>Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,49 gpm)</b>									
G15W51	•					•			
G15W52	•			•					
G15W53	•				•		•	•	
G15W54	•			•	•		•	•	
G15C75		•							
G15C77		•				•			
G15C78		•		•	•				
G15C79		•			•		•	•	
G15C80		•		•	•		•	•	
G15C81		•			•	•	•	•	

<b>Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>									
G18W01	•					•			
G18W03	•					•			
G18W04	•			•	•				
G18W05	•				•		•	•	
G18W06	•			•	•		•	•	
G18C01		•			•		•	•	
G18C02		•		•	•		•	•	
G18C03		•			•	•	•	•	

<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>									
G23W01	•					•			
G23W03	•					•			
G23W04	•			•	•				
G23W05	•				•		•	•	
G23W06	•			•	•		•	•	
G23C01		•			•		•	•	
G23C02		•		•	•		•	•	
G23C05		•			•	•	•	•	

<b>Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,49 gpm)</b>									
G24W01	•					•			
G24W02	•			•	•				
G24W03	•						•	•	
G24W04	•			•	•		•	•	
G24C01		•			•		•	•	
G24C02		•		•	•		•	•	

Bestillingsnr. til Merkur-komponent	Vægmontering	Vognmontering	Stativmontering	DataTrak	Kun luftregulering Til pumpe	Pumpe og Luft-regulering til pistol	Sugeslange	Væskfilter	Pistolslange
<b>Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>									
G28W01	•								
G28W02	•			•	•				
G28W03	•				•		•	•	
G28W04	•			•	•		•	•	
G28C01		•			•		•	•	
G28C02		•		•	•		•	•	

<b>Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>									
G30W01	•				•				
G30W03	•				•		•		
G30W05	•				•			•	
G30W09	•					•			
G30W11	•					•	•		
G30W12	•			•		•	•		
G30W19	•								
G30C01		•			•				
G30C03		•			•		•		
G30C05		•			•		•	•	
G30C17		•				•			
G30C19		•				•	•		
G30T01			•			•	•		•
G30T02			•	•		•	•		•

<b>Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm)</b>									
G30W51	•								
G30W53	•				•				
G30W55	•				•		•	•	
G30W56	•			•	•		•	•	
G30W71	•					•			
G30C51		•			•		•		
G30C53		•			•		•	•	
G30C54		•		•	•		•	•	
G30C63		•				•	•		

<b>Merkur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>									
G36W01	•								
G36W03	•				•				
G36W04	•			•	•				
G36W05	•				•		•	•	
G36W06	•			•	•		•	•	
G36C01		•			•		•	•	
G36C02		•		•	•		•	•	

<b>Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,89 gpm)</b>									
G45W01	•								
G45W03	•				•				
G45W04	•			•	•		•	•	•
G45W11	•					•			
G45C01		•			•		•		
G45C11		•				•	•		

<b>Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm)</b>									
G48W01	•								
G48W03	•				•		•	•	
G48W04	•			•	•		•	•	
G48W11	•					•			
G48C01		•			•		•	•	
G48C02		•		•	•		•	•	

# Tekniske specifikationer

## Sprøjtepistoler

Se brochuren med sprøjtepistoler for yderligere modelnumre.  
Valgfri dyse til alle pistoler.

24C853	G15 Airmix-sprøjtepistol af hårdmetal
24C855	G40 Airmix-sprøjtepistol
24C857	G40 RAC Airmix-sprøjtepistol
XTR504	XTR-5 Airless-sprøjtepistol
H85M10	Elektrostatisk sprøjtepistol, Pro Xp85 AA Smart
H85T10	Elektrostatisk sprøjtepistol, Pro Xp85 AA Standard
H60T10	Elektrostatisk sprøjtepistol, Pro Xp60 AA Standard

## Tilbehør

256410	Materialebeholder 5 l polyethylen
243340	Spandlåg med omrører Anvendes til omrøring af materialer i 18,9 l spand
222121	Væskeregulator, rustfrit stål Maksimalt arbejdstryk: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Regulatorområde: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587	Filter til pumpeafgangsvæske, rustfrit stål 60 mesh (250 micron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Aftapningsventil til væskefilter, rustfrit stål 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Afskærmningsenhed til udskiftningsfilter Pakke med 3 enheder, 30 mesh, SST
224459	Afskærmningsenhed til udskiftningsfilter Pakke med 3 enheder, 60 mesh, SST
24A540	Dæksel til luftreguleringsmåler 5 ark med 10 dæksler
24B187	Yderligere AA-pistolsæt Inkluderer luftregulator og manometer

## DataTrak

24A575	Opgraderingssæt til 200 cc- og 400 cc-trykluftmotorer
24A576	Opgraderingssæt til 1200 cc- og 1800 cc-trykluftmotorer
24A592	Opgraderingssæt til DataTrak med slanger kun til cyklustæller

## Sugeslanger

24A954	208 l tromlesugeslange og sugefilter, 3/4" væskeindgang
24B598	208 l tromlesugeslange og sugefilter, 1" væskeindgang
24B337	PTFE-sugeslange til vognmonteret anlæg, 3/4" indgang
24B338	PTFE-sugeslange til vognmonteret anlæg, 1" indgang
24J315	PTFE-sugeslange til vognmonteret anlæg, 1/2" indgang
24B424	PTFE-sugeslange til vognmonteret anlæg, 3/4" indgang
24B425	PTFE-sugeslange til vognmonteret anlæg, 1" indgang

## Pistolslanger


256390	7,5 m luftslange
241812	7,5 m væskeslange 228 bar (3300 psi)
24A955	15,2 m bundet luft- og væskeslange 228 bar (3300 psi)
256389	15,2 m luftslange
24B562	15,2 m væskeslange 228 bar (3300 psi)
24A588	Slangebånd - Pakke med 10

## Betjenings- og reservedelsvejledninger

312797	Merkur AA og Airless-sprøjtepakke
312798	Merkur elektrostatisk sprøjtepakke
313255	Merkur AA og Airless-varmepakke
312794	Merkur-pumper
312792	Merkur-forskydningsdæmper
312796	Merkur-luftmotor
3A1203	Sæt med Flat Line-sprøjtemalingsystem

# Tekniske specifikationer

Pumpeforhold	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Væskegennemstrømning på 60 cpm	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
Volumen pr. dobbeltslag (cc)	75 cc (2,5 oz)	25 cc (0,8 oz)	50 cc (1,7 oz)	150 cc (5 oz)	125 cc (4 oz)	100 cc (3,4 oz)	150 cc (5 oz)
Maksimalt væskeafgangstryk	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maksimalt indsugningstryk	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Luftforbrug ved 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) ved 20 cpm	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,17 m <sup>3</sup> /min (3 scfm)	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Væskeindtagsstørrelse	3/4" npt(han)	1/2" npt(han)	3/4" npt(han)	1" npt(han)	1" npt(han)	3/4" npt(han)	1" npt(han)
Væskeafgangsstørrelse	3/8" npt(han)	3/8" npt(han)	3/8" npt(han)	3/4" npt(han)	1/2" npt(han)	3/8" npt(han)	3/4" npt(han)
Luftindtag (motor)	1/4" npt(hun)	1/4" npt(hun)	1/4" npt(hun)	1/2" npt(hun)	1/2" npt(hun)	1/2" npt(hun)	1/2" npt(hun)

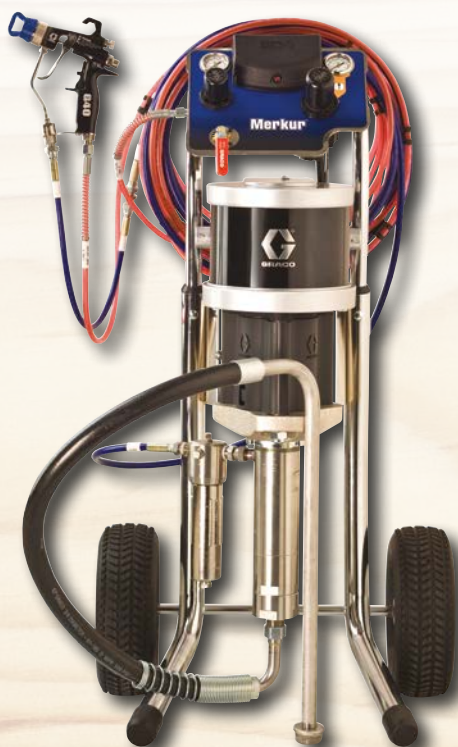

# Tekniske specifikationer

Pumpeforhold	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Væskegennemstrømning på 60 cpm	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Volumen pr. dobbeltslag (cc)	125 cc (4,2 oz)	25 cc (0,8 oz)	75 cc (2,5 oz)	100 cc (3,3 oz)	50 cc (1,7 oz)	75 cc (2,5 oz)
Maksimalt væskeafgangstryk	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maksimalt indsugningstryk	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Luftforbrug ved 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) ved 20 cpm	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Væskeindtagsstørrelse	1" npt(han)	1/2" npt(han)	3/4" npt(han)	3/4" npt(han)	3/4" npt(han)	3/4" npt(han)
Væskeafgangsstørrelse	1/2" npt(han)	3/8" npt(han)	3/8" npt(han)	3/8" npt(han)	3/8" npt(han)	3/8" npt(han)
Luftindtag (motor)	1/2" npt(hun)	1/4" npt(hun)	1/2" npt(hun)	1/2" npt(hun)	1/2" npt(hun)	1/2" npt(hun)





## OM GRACO

Graco blev grundlagt i 1926 og er i dag en af verdens førende virksomheder inden for væskehåndteringssystemer og komponenter. Graco-produkter transporterer, måler, kontrollerer, doserer og påfører et bredt udvalg af maling og viskose materialer, der anvendes i køretøjssmøring og i kommercielle og industrielle miljøer.

Virksomhedens succes er baseret på fokusering på teknisk overlegenhed, produktionsfaciliteter i verdensklasse og uovertruffen kundeservice. Graco har et tæt samarbejde med kvalificerede forhandlere og kan således tilbyde systemer, produkter og teknologi, der helt enkelt definerer kvalitetsstandarderne inden for en lang række væskehåndteringsløsninger. Graco fremstiller udstyr til sprøjtemaling, beskyttende maling, fremføring af maling, smøring og dosering af tætnings- og klæbemidler samt elektrisk påføringsværktøj til entreprenørbranchen. I kraft af den løbende investering i malinghåndterings- og styringssystemer vil Graco også fremover levere banebrydende løsninger til et mangfoldigt globalt marked.

## HER FINDER DU GRACO

### POSTADRESSE

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tlf.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### NORD- OG SYDAMERIKA

#### MINNESOTA

Globalt hovedsæde  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BELGIEN

Europæisk hovedsæde  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
Belgien  
Tlf.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIEN, STILLEHAVSOMRÅDET

#### AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australien  
Tlf.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### KINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
Folkerepublikken Kina  
Tlf.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Indien 122001  
Tlf.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tlf.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### KOREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tlf.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.



**Europa**  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM