

# Merkur™

Sprututrustningar för lackering med höga prestanda



Exakt tryck och flöde, finns i flera modeller och konfigurationer  
för att ge långlivslängd och överlägsna prestanda

# Avancerad teknologi. Överlägsna prestanda.



Merkur® sprututrustningar är designade för att överträffa och hålla längre än andra pumpar i motsvarande storlek. Välj bland många modeller och konfigurationer för att få exakt det tryck och flöde som du behöver för din applikation.

## Luftmotor

- Luftmotor med den senaste teknologin på marknaden
- Låg luftförbrukning med förbättrad effektivitet
- Ljuddämparen ger låg ljudnivå under drift
- Enkel åtkomst till luftventilen, som förenklar service och/eller byte för att begränsa stilleståndstiden

## Operatörens kontrollpanel

- Luftkontrollerna är monterade i operatörens höjd för enkel inställning och tillsyn

## Halspackning och inkapslad kolvstång

- Skyddar det pumpade materialet och smörjkoppen mot föroreningar och kan lätt tas bort för översyn och service



**DataTrak**  
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

## DataTrak™

Övervaka och skydda pumpen med DataTrak, vårt patenterade övervakningssystem monterat på pumpen.

- Lättinställt rusningsskydd, ställ själv in max. cykelhastighet.
- Pumpdiagnostiken ger stöd, när det är dags för service av pumpen
- Återställbar, satsräknare för registrering av materialförbrukning och stöd för underhållsplanering

# Lång livslängd

## Pumpunderdel

- Lätt spolad design, för snabba färgbyten och minskad användning av lösningsmedel
- Pumpkonstruktionen i rostfritt stål 300-serien, för lång livslängd
- Konstruerad med färre delar för enkel service och lägre åtgandekostnader

### Luftventil

Ger mjuk och snabb växling

### Snabb demonteringskoppling

För enkel demontering av underdelen från luftmotorn

### Nivåindikering för halstätningvätska (TSL™)

Förlängd smörjkopp för extern påfyllning och övervakning av TSL™-nivån

### Kolv- och displacementsstång


Ultralife keramisk beläggning ger lång livslängd och skydd, även för slitande material

### Hals- och kolvpackningar

Självjusterande och fjäderbelastad, för att ge längre livslängd på packningarna – behöver inte justeras


### 360°inloppsanslutning

Gör det enkelt att nå hinken från nästan alla håll.

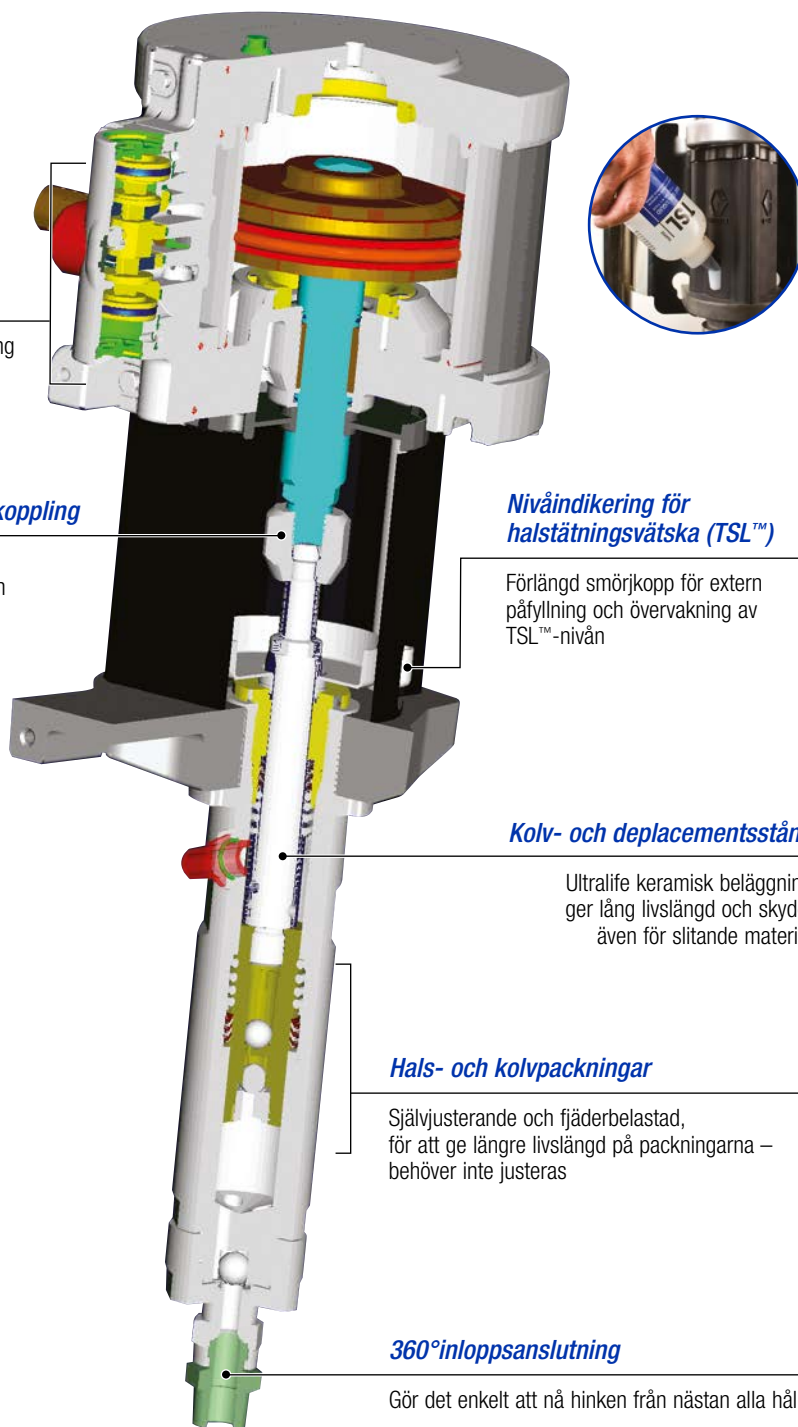

## Mindre pulsationer för ett bättre resultat


Merkur är konstruerad för att ge mjuk, snabb växling för en bättre och jämnare finish och bättre arbetsmiljö.

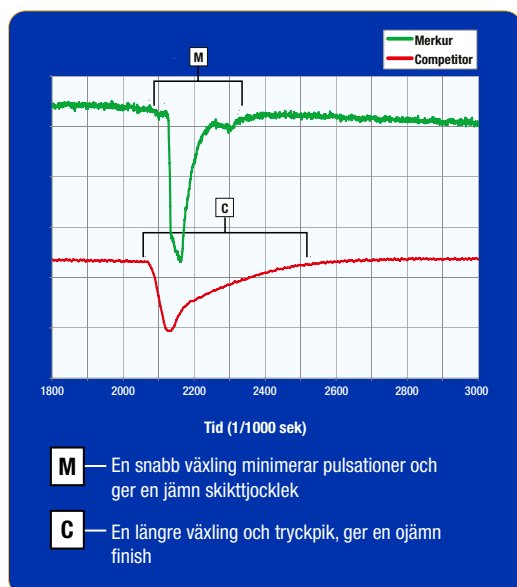

# Gör rätt val för din applikation

## Få rätt flöde hastighet, vid rätt tryck för att möta dina applikationsbehov.

Med 13 olika pumpmodeller att välja mellan är Merkur sprututrustningar designade för att, förbättra produktiviteten, minska kostnader och utsläpp, samt ge dig en jämn högkvalitativ finish för alla dina krävande applikationer.

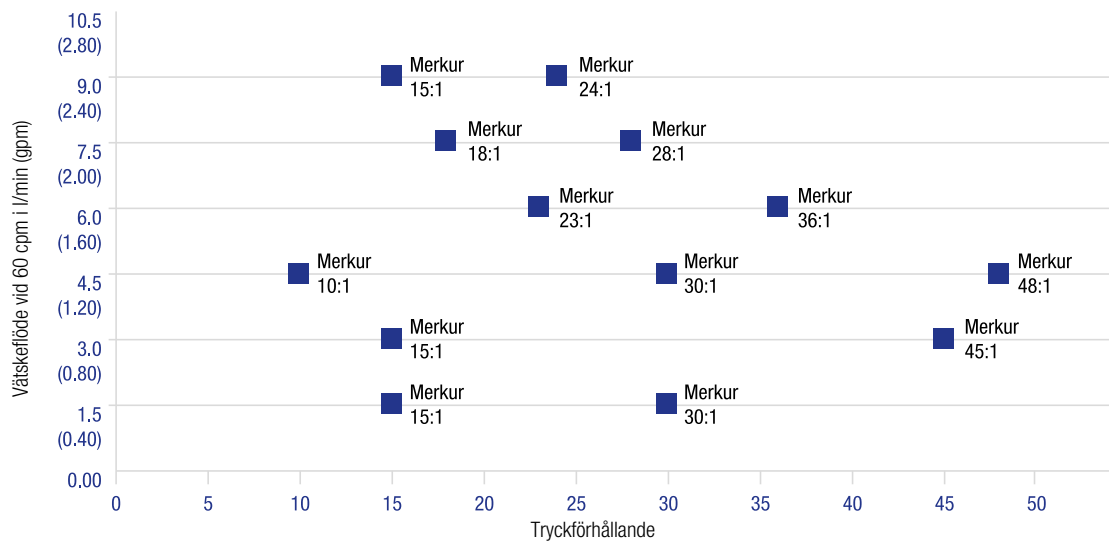

# Gör rätt val för din applikation

Kombinera Merkur-pumpen med en sprutpistol och tillbehör - och du har nu kommit en bit på väg att välja en utrustning, för att passa just dig!

## 1. Välj sprutteknologi



PerformAA™  
Air-Assist pistol



PerformAA™  
Airless pistol



PRO Xp™  
Elektrostatisk Air-Assist pistol

## 2. Välj monteringsalternativ,



Vagnmonterad



Väggmonterad



Stativmonterad

## 3. Bestäm vilka tillbehör, som är rätt just för dig!



Sugslang



Behållare



Värmare



Filter

# Beställningsinformation

## Air-assist, utrustningar



Vagnmonterad Air-assist utrustning

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm, l/min (gpm)	Vägmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DataTrak	DataTrak - endast cykelräkning	PerformAA 15 lufthylsor för allmän finish	PerformAA 15 lufthylsor	Vätskefilter	Sugslang	Behållare (5 liter)
<b>Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>												
G10W05	10	4,5 (1,2)	•					•				•
G10W06	10	4,5 (1,2)	•			•		•				•
G10W07	10	4,5 (1,2)	•					•		•		•
G10W08	10	4,5 (1,2)	•			•		•		•		•
G10W11	10	4,5 (1,2)	•						LV	•		•
G10C07	10	4,5 (1,2)		•				•				•
G10C08	10	4,5 (1,2)		•		•		•				•
G10C09	10	4,5 (1,2)		•				•		•		•
G10C10	10	4,5 (1,2)		•		•		•		•		•
G10C11	10	4,5 (1,2)		•				•				•
G10C13	10	4,5 (1,2)		•				•		•		•
G10C15	10	4,5 (1,2)		•					LV	•		•
<b>Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>												
G15W05	15	1,5 (0,4)	•					•				•
G15W06	15	1,5 (0,4)	•				•	•				•
G15W07	15	1,5 (0,4)	•					•		•		•
G15W08	15	1,5 (0,4)	•				•	•		•		•
G15W11	15	1,5 (0,4)	•						WL			•
G15W13	15	1,5 (0,4)	•						WL	•		•
G15C07	15	1,5 (0,4)		•				•				•
G15C08	15	1,5 (0,4)		•			•	•				•
G15C09	15	1,5 (0,4)		•				•		•		•
G15C10	15	1,5 (0,4)		•			•	•		•		•
G15C11	15	1,5 (0,4)		•				•				•
G15C12	15	1,5 (0,4)		•			•	•				•
G15C13	15	1,5 (0,4)		•				•		•		•
G15C14	15	1,5 (0,4)		•			•	•		•		•
G15C15	15	1,5 (0,4)		•					WL		•	•
G15C17	15	1,5 (0,4)		•					WL	•		•
G15T03	15	1,5 (0,4)			•			•				•
G15T04	15	1,5 (0,4)			•		•	•				•
G15T05	15	1,5 (0,4)			•			•				•
<b>Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)</b>												
G15W25	15	3,0 (0,8)	•					•				•
G15W26	15	3,0 (0,8)	•			•		•				•
G15W27	15	3,0 (0,8)	•					•		•		•
G15W28	15	3,0 (0,8)	•			•		•		•		•
G15C27	15	3,0 (0,8)		•				•		•		•
G15C28	15	3,0 (0,8)		•		•		•				•
G15C29	15	3,0 (0,8)		•				•		•		•
G15C30	15	3,0 (0,8)		•		•		•		•		•
G15C31	15	3,0 (0,8)		•				•				•
G15C33	15	3,0 (0,8)		•				•		•		•
G15T13	15	3,0 (0,8)			•			•				•
G15T14	15	3,0 (0,8)			•	•		•				•
G15T15	15	3,0 (0,8)			•			•				•
<b>Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>												
G15W55	15	2,4 (9,0)	•					•		•		•
G15W56	15	2,4 (9,0)	•			•		•		•		•
G15C83	15	2,4 (9,0)		•				•		•		•
G15C84	15	2,4 (9,0)		•		•		•		•		•

\*Alla utrustningar levereras med, en vätske- och luftslang på 7,5 m och ett AXM- eller AXF-sprutmunstycke Lufthylsor: LV = låg viskositet, WL = trälack

# Beställningsinformation


## Air-assist, utrustningar

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm, lpm (gpm)	Vägmonterad	Vagnmonterad	Data Trak	PerformAA 50	PerformAA RAC	Vätskefilter	Sugslang	Behållare	Utrustning med värmare	Värmare spänning
<b>Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>												
G18W07	18	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G18W08	18	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G18W09	18	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G18W10	18	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G18C05	18	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G18C06	18	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G18C07	18	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G18C08	18	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>												
G23W09	23	6,0 (1,6)	•			•		•	•			
G23W10	23	6,0 (1,6)	•		•	•		•	•			
G23W11	23	6,0 (1,6)	•				•	•	•			
G23W12	23	6,0 (1,6)	•		•		•	•	•			
G23C07	23	6,0 (1,6)		•		•				•		
G23C11	23	6,0 (1,6)		•		•				•		
G23C09	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•			
G23C12	23	6,0 (1,6)		•	•	•		•	•			
G23C13	23	6,0 (1,6)		•			•	•	•			
G23C14	23	6,0 (1,6)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>												
G24W07	24	2,4 (9,0)	•			•		•	•			
G24W08	24	2,4 (9,0)	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2,4 (9,0)	•				•	•	•			
G24W10	24	2,4 (9,0)	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2,4 (9,0)		•		•		•	•			
G24C10	24	2,4 (9,0)		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2,4 (9,0)		•			•	•	•			
G24C12	24	2,4 (9,0)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>												
G28W11	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G28W12	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G28W13	28	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G28W14	28	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G28W17	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•		•	120
G28W18	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•		•	120
G28C09	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G28C10	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G28C11	28	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G28C12	28	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
G28C15	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•		•	120
G28C16	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•		•	120

\*Alla utrustningar levereras med en 7,5 m vätske- och luftslang



Vagnmonterad Air-assist utrustning



# Beställningsinformation

## Air-assist, utrustningar



Väggmonterad Airless utrustning



Stativmonterad Air-Assist utrustning

Mercur artikelnr	Pumpkapacitet	Flödeshastighet vid 60 cpm, l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DatåTrak	PerformAA 50	PerformAA RAC	Vätskefilter	Sugslang	Behållare (5 liter)	Utrustning med värmare	Värmare spänning
<b>Mercur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>													
G30W13	30	1,5 (0,4)	•				•			•			
G30W14	30	1,5 (0,4)	•			•	•			•			
G30W15	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•			
G30W16	30	1,5 (0,4)	•			•	•		•	•			
G30W17	30	1,5 (0,4)	•					•	•	•			
G30W18	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•			
G30C21	30	1,5 (0,4)		•			•			•			
G30C22	30	1,5 (0,4)		•		•	•			•			
G30C23	30	1,5 (0,4)		•			•				•		
G30C27	30	1,5 (0,4)		•			•		•		•		
G30C25	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•			
G30C26	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•	•			
G30C29	30	1,5 (0,4)		•				•		•			
G30C30	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•	•			
G30C31	30	1,5 (0,4)		•			•		•		•		
G30C35	30	1,5 (0,4)		•			•	•	•		•		
G30C33	30	1,5 (0,4)		•			•	•	•	•			
G30C34	30	1,5 (0,4)		•		•	•	•	•	•			
G30T03	30	1,5 (0,4)			•		•			•			
G30T04	30	1,5 (0,4)			•	•	•			•			
G30T05	30	1,5 (0,4)			•		•		•	•			
G30T06	30	1,5 (0,4)			•	•	•		•	•			
G30T09	30	1,5 (0,4)			•		•				•		
G30T07	30	1,5 (0,4)			•			•		•			
G30T08	30	1,5 (0,4)			•	•	•	•		•			
G30T11	30	1,5 (0,4)			•		•	•	•	•			
G30T12	30	1,5 (0,4)			•	•	•	•	•	•			
<b>Mercur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>													
G30W73	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•			
G30W74	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•			
G30W75	30	4,5 (1,2)	•					•	•	•			
G30W76	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•			
G30W79	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•		•	120
G30W80	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•		•	120
G30C65	30	4,5 (1,2)		•			•				•		
G30C67	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•			
G30C68	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•			
G30C71	30	4,5 (1,2)		•				•			•		
G30C73	30	4,5 (1,2)		•				•	•	•			
G30C74	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•			
G30C77	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•		•	120
G30C78	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•		•	120
<b>Mercur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>													
G36W13	36	6,0 (1,6)	•				•		•	•			
G36W14	36	6,0 (1,6)	•			•	•		•	•			
G36W15	36	6,0 (1,6)	•					•	•	•			
G36W16	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•			
G36C09	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•			
G36C10	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•			
G36C11	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•			
G36C12	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•			

\*Alla utrustningar leveras med en 7,5 m vätske- och luftslang



# Beställningsinformation

## Air-assist, utrustningar

Merkur artikelnr	Pumpkapacitet	Flödeshastighet vid 60 cpm, l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	DataTrak	PerformAA 50	PerformAA RAC	Vätskefilter	Sugslang
<b>Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)</b>									
G45W13	45	3,0 (0,8)	•			•		•	•
G45W14	45	3,0 (0,8)	•		•	•		•	•
G45W15	45	3,0 (0,8)	•				•	•	•
G45W16	45	3,0 (0,8)	•		•		•	•	•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•
G45C16	45	3,0 (0,8)		•	•	•		•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•			•	•	•
G45C18	45	3,0 (0,8)		•	•		•	•	•
<b>Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>									
G48W13	48	4,5 (1,2)	•			•		•	•
G48W14	48	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•
G48W15	48	4,5 (1,2)	•				•	•	•
G48W16	48	4,5 (1,2)	•		•		•	•	•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•
G48C12	48	4,5 (1,2)		•	•	•		•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•			•	•	•
G48C14	48	4,5 (1,2)		•	•		•	•	•

\*Alla utrustningar levereras med en 7,5 m vätske- och luftslang



Vagnmonterad Air-Assist utrustning med värmare

## Airless utrustningar

Merkur artikelnr	Pumpkapacitet	Flödeshastighet vid 60 cpm, lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	DataTrak	XTR5+	PerformAA 50 Airless pistol	Vätskefilter	Sugslang	Utrustning med värmare	Värmare spänning
<b>Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>											
G23W07	23	6,0 (1,6)	•			•		•	•		
G23W08	23	6,0 (1,6)	•		•	•		•	•		
G23C03	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•		
G23C04	23	6,0 (1,6)		•	•	•		•	•		
<b>Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>											
G24W05	24	2,4 (9,0)	•			•		•	•		
G24W06	24	9,0 (2,4)	•		•	•		•	•		
G24C03	24	9,0 (2,4)		•		•		•	•		
G24C04	24	9,0 (2,4)		•	•	•		•	•		
<b>Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>											
G28W05	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•		
G28W06	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•		
G28W07	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•	•	120
G28W08	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•	•	120
G28C03	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•		
G28C04	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•		
G28C05	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•	•	120
G28C06	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•	•	120
<b>Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)</b>											
G30W07	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•		
G30W08	30	1,5 (0,4)	•		•	•		•	•		
G30C07	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•		
G30C08	30	1,5 (0,4)		•	•	•		•	•		
G30C09	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•		
G30C10	30	1,5 (0,4)		•	•	•		•	•		
<b>Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>											
G30W57	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•		
G30W58	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•		
G30W59	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•		
G30W60	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•		
G30W67	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•	120
G30W68	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•	•	120
G30W87	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•		
G30C55	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•		
G30C56	30	4,5 (1,2)		•	•	•		•	•		
G30C59	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•	120
G30C60	30	4,5 (1,2)		•	•	•		•	•	•	120
G30C97	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•		
G30C99°	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•		
<b>Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)</b>											
G45C25	45	3,0 (0,8)		•				•	•	•	
G45W21	45	3,0 (0,8)	•					•	•	•	

\*Alla utrustningar levereras med en 7,5 m vätskeslang

°Vätskefilter, inkluderar dräneringsventil

# Beställningsinformation

## Elektrostatiska utrustningar

I alla elektrostatpaket ingår en Pro Xp Air-Assist elektrostatisk pistol, en sugslang och ett färgfilter

Mercur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	DataTrak	Utrustning med värmare	Värmare spänning	Pro Xp 85 kV Smart	Pro Xp 85 kV Standard	Pro Xp 60 kV Standard
<b>Mercur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>										
G15W57	15	9,0 (2,4)	•					•		
G15W58	15	9,0 (2,4)	•		•			•		
G15C85	15	9,0 (2,4)		•				•		
G15C86	15	9,0 (2,4)		•	•			•		
<b>Mercur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>										
G18W11	18	7,5 (2,0)	•					•		
G18W12	18	7,5 (2,0)	•		•			•		
G18W13	28	7,5 (2,0)	•			•	120	•		
G18W14	28	7,5 (2,0)	•		•	•	120	•		
G18C09	18	7,5 (2,0)		•				•		
G18C10	18	7,5 (2,0)		•	•			•		
<b>Mercur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)</b>										
G23W13	23	6,0 (1,6)	•					•		
G23W14	23	6,0 (1,6)	•		•			•		
G23C15	23	6,0 (1,6)		•				•		
G23C16	23	6,0 (1,6)		•	•			•		
<b>Mercur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)</b>										
G24W11	24	9,0 (2,4)	•					•		
G24W12	24	9,0 (2,4)	•		•			•		
G24C13	24	9,0 (2,4)		•				•		
G24C14	24	9,0 (2,4)		•	•			•		
<b>Mercur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)</b>										
G28W15	28	7,5 (2,0)	•					•		
G28W16	28	7,5 (2,0)	•		•			•		
G28W21	28	7,5 (2,0)	•			•	120	•		
G28W22	28	7,5 (2,0)	•		•	•	120	•		
G28C13	28	7,5 (2,0)		•				•		
G28C14	28	7,5 (2,0)		•	•			•		
G28C19	28	7,5 (2,0)		•		•	120	•		
G28C20	28	7,5 (2,0)		•	•	•	120	•		
G28C23	28	7,5 (2,0)		•						•
G28C25	28	7,5 (2,0)		•					•	
<b>Mercur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)</b>										
G30W77	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W78	30	4,5 (1,2)	•		•			•		
G30W83	30	4,5 (1,2)	•			•	120	•		
G30W84	30	4,5 (1,2)	•		•	•	120	•		
G30C75	30	4,5 (1,2)		•				•		
G30C76	30	4,5 (1,2)		•	•			•		
G30C81	30	4,5 (1,2)		•		•	120	•		
G30C82	30	4,5 (1,2)		•	•	•	120	•		
G30C87	30	4,5 (1,2)		•						•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•					•	

\*Alla utrustningar levereras med en jordad luftslang och vätskeslang på 7,5 m

## Sprutpistoler

Se broschyren för sprutpistoler för ytterligare modeller. Alla pistoler inkluderar valfritt munstycke.

26B501	PerformAA 15 sprutpistol för allmän finish
26B503	PerformAA 15 sprutpistol för trälack
26B505	PerformAA 15 sprutpistol för låg viskositet
26B511	PerformAA 50 sprutpistol
26B518	PerformAA RAC sprutpistol
XTR521	XTR5+ airless sprutpistol
26B520	PerformAA 50 Airless
H85M10	Pro Xp 85 AA Smart elektrostatisk sprutpistol
H85T10	Pro Xp 85 AA Standard elektrostatisk sprutpistol
H60T10	Pro Xp 60 AA Standard elektrostatisk sprutpistol

## Tillbehör

256410	Behållare 5 l (1,5 gal) polyetylen
243340	Hinklock med omrörare För omrörning av material i 18,9 l (5 gal) hink
222121	Vätskereglator, rostfritt stål Max. arbetstryck: 103 bar (10,3 MPa/1 500 psi) Regulatorområde: 10-83 bar, (1-8,2 MPa/150-1 200 psi)
24A587	Pump vätskefilter, rostfritt stål 250 mikron (60 mesh), 350 bar (250 MPa/5 000 psi)
256425	Dräneringsventil, vätskefilter, rostfritt stål 350 bar (25 MPa/ 5 000 psi)
224458	Ersättningsskärm filterelement 3-pack filterelement, 500 mikron, 30 mesh, rostfritt stål
224459	Ersättningsskärm filterelement 3-pack filterelement, 250 mikron, 60 mesh, rostfritt stål
24A540	Manometerskydd, tryckluftregulator 5 Ark med 10 skydd
24B187	Extrasats 2:a AA-pistol Innehåller tryckluftregulator med manometer

## DataTrak

24A575	Uppgraderingssats för 200 cc och 400 cc luftmotor
24A576	Uppgraderingssats för 1 200 cc och 1 800 cc luftmotor
24A592	Uppgraderingssats för DataTrak, endast cykelräkning

## Sugslangar

24A954	208 l (55 gal) Fatsugslang med sil, 3/4" inloppsanslutning
24B598	208 l (55 gal) Fatsugslang med sil, 1" inloppsanslutning
24B337	PTFE-förstärkt sugslang för vagnmonterad pump, 3/4" inloppsanslutning
24B338	PTFE-förstärkt sugslang för vagnmonterad pump, 1" inloppsanslutning
24J315	PTFE-förstärkt sugslang för väggmonterade pumpar, 1/2" anslutning
24B424	PTFE-förstärkt sugslang för väggmonterade pumpar, 3/4" inloppsanslutning
24B425	PTFE-förstärkt sugslang för väggmonterade pumpar, 1" inloppsanslutning

# Tekniska specifikationer

## Tekniska specifikationer för Merkur

Pumpförhållande	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Vätskeflöde vid 60 cpm	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
Volym per cykel (cc)	75 cc (2,5 ounce)	25 cc (0,8 ounce)	50 cc (1,7 ounce)	150 cc (5 ounce)	125 cc (4 ounce)	100 cc (3,4 ounce)	150 cc (5 ounce)
Max. vätske-tryck	69 bar (1 000 psi)	103 bar (1 500 psi)	103 bar (1 500 psi)	103 bar (1 500 psi)	124 bar (1 800 psi)	158 bar (2 300 psi)	165 bar (2 400 psi)
Max. luft-tryck	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Luftförbrukning vid 7 bar (0,7 MPa-100 psi) vid 20 cpm	0,25m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,17m <sup>3</sup> /min (3 scfm)	0,25m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Dimension vätskeanslutning	3/4" npt (hane)	1/2" npt (hane)	3/4" npt (hane)	1" npt (hane)	1" npt (hane)	3/4" npt (hane)	1" npt (hane)
Dimension vätskeanslutning	3/8" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/4" npt (hane)	1/2" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/4" npt (hane)
Luftanslutning (motor)	1/4" npt (hona)	1/4" npt (hona)	1/4" npt (hona)	1/2" npt (hona)	1/2" npt (hona)	1/2" npt (hona)	1/2" npt (hona)

Pumpförhållande	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Vätskeflöde vid 60 cpm	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Volym per cykel (cc)	125 cc (4,2 ounce)	25 cc (0,8 ounce)	75 cc (2,5 ounce)	100 ml (3,3 ounce)	50 cc (1,7 ounce)	75 cc (2,5 ounce)
Max. vätske-tryck	192 bar (2 800 psi)	206 bar (3 000 psi)	206 bar (3 000 psi)	248 bar (3 600 psi)	310 bar (4 500 psi)	331 bar (4 800 psi)
Max. luft-tryck	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Luftförbrukning vid 7 bar (0,7 MPa-100 psi) vid 20 cpm	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,25m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Dimension vätskeanslutning	1" npt (hane)	1/2" npt (hane)	3/4" npt (hane)	3/4" npt (hane)	3/4" npt (hane)	3/4" npt (hane)
Dimension vätskeanslutning	1/2" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/8" npt (hane)	3/8" npt (hane)
Luftanslutning (motor)	1/2" npt (hona)	1/4" npt (hona)	1/2" npt (hona)	1/2" npt (hona)	1/2" npt (hona)	1/2" npt (hona)

## Pistolslangar

256390	7,5 m Luftslang
241812	7,5 m Vätskeslang 22,8 MPa (228 bar/3 300 psi)
24A955	15,2 m Luft- och vätskeslangsbunt. 22,8 MPa (228 bar/3 300 psi)
256389	15,2 m Luftslang
24B562	15,2 m (50 ft) Vätskeslang 22,8 MPa (228 bar/3 300 psi)
24A588	Slangklämmor (10-pack)

## Bruks- och reservdelsinstruktioner

312797	Merkur AA och Airless sprututrustning
312798	Merkur elektrostatiskt sprututrustning
313255	Merkur AA och Airless utrustning med värmare
312794	Merkur pumpar
312792	Merkur displacementsunderdel
312796	Merkur luftmotor



## OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

## GRACO-KONTOR

### POSTADRESS

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tfn: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMERIKA

#### MINNESOTA

Globalt huvudkontor  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BELGIEN

Europeiskt distributionscenter  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
Belgien  
Tfn: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIEN/ STILLHAVSOMRÅDET

#### AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australien  
Tfn: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Fluid Equipment  
(Shanghai) Co., Ltd  
Building 7, No. 1-2,  
Wenshui Road 299  
Jing'an District  
Shanghai 200436  
P.R. China  
Tel: 86 512 6260 5711  
Fax: 86 21 6495 0077

#### INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Indien 122001  
Tfn: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tfn: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### KOREA

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
Republic of Korea  
Tfn: 82 31 8015 0961  
Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



**Europa**  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2009-2015 Graco Distribution BV 340004SV Rev. G 08/22 Tryckt i Europa.  
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.  
Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).