



Merkur[®]

高品質仕上塗装用パッケージ

耐久性に優れ、的確な圧力と吐出量を実現

先進の技術 優れたパフォーマンス

Merkur®スプレーパッケージは同クラスの他のポンプに比べ、性能と耐久性がより優れています。多彩なラインナップから、あらゆる仕上げ用途に応じた的確な圧力と吐出量を実現できる最適なモデルを選択できます。



エアモーター

- 市場で最も優れた技術のエアモーター
- エア消費量が少なく高効率を実現
- 低騒音のマフラーを採用
- オンラインで交換可能な外弁式バルブを採用し、メンテナンスが容易になり、停止時間の最小化を実現

操作コントロールパネル

- エアコントローラーは作業者の操作性を配慮した配置

密閉式シールとロッド

- 材料とウェットカップを汚れから守り、かつ点検とメンテナンスのしやすい取り外し簡単な構造




DataTrak™

- 一体型モニターシステム(特許取得済)でポンプ動作をモニタリング
- サイクル制限を設定し空打ち防止
- ポンプ診断機能でメンテナンス周期が分かる
- リセット可能なバッチカウンターで材料使用量やメンテナンススケジュールが分かる

ロアポンプ

- 洗浄性に優れた設計で色替えが速く、溶剤の使用量を低減
- 300シリーズステンレス製、長期間の使用に耐える十分な耐久性
- 交換部品点数が少なく維持費を抑えられる

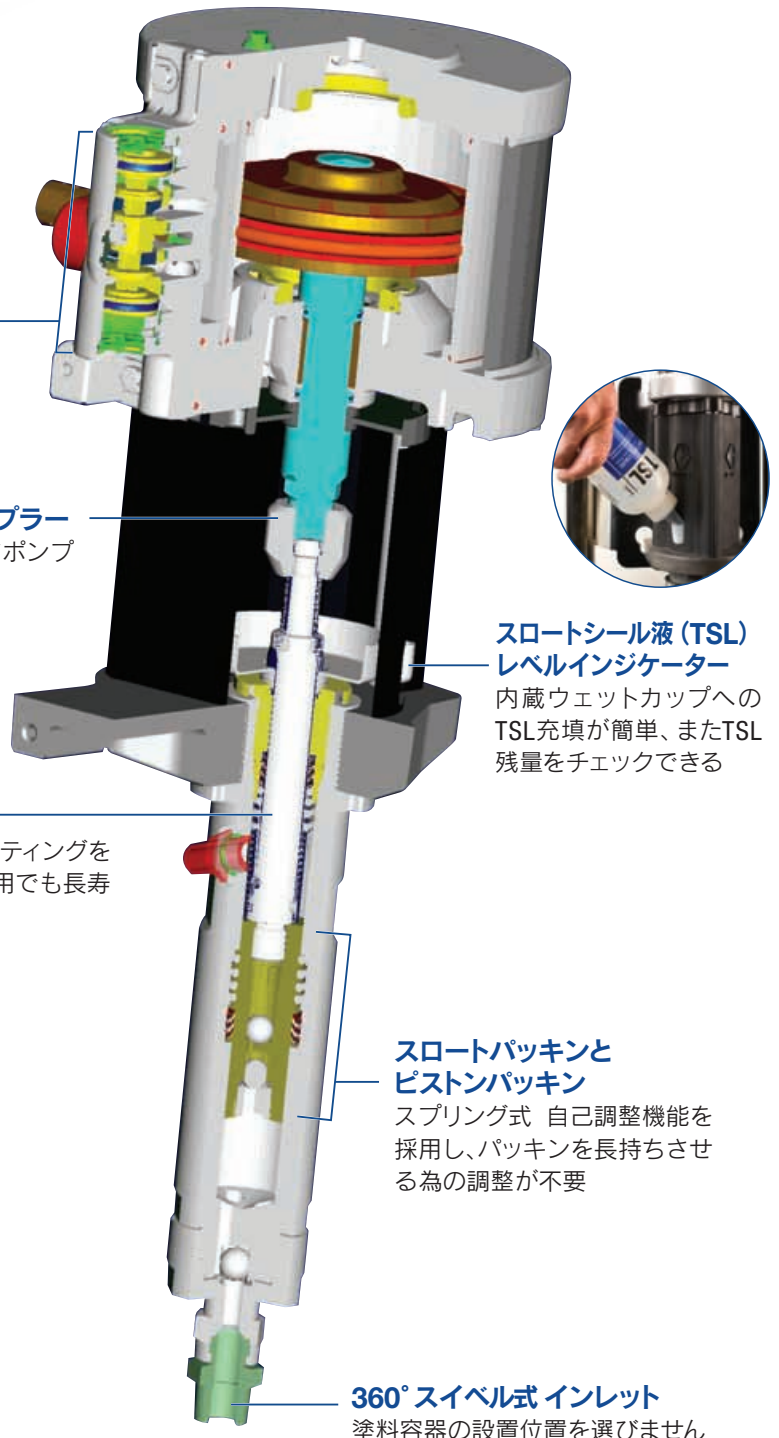

エアバルブ
スムーズで素早い切替え

簡単に取り外せるカプラー
エアモーターからロアポンプの取り外しが容易に

ピストンとロッド
Ultralifeセラミックコーティングを採用、研磨性材料の使用でも長寿命化


スロートシール液 (TSL) レベルインジケーター
内蔵ウェットカップへのTSL充填が簡単、またTSL残量をチェックできる

スロートパッキンとピストンパッキン
スプリング式 自己調整機能を採用し、パッキンを長持ちさせる為の調整が不要

360° スイベル式 インレット
塗料容器の設置位置を選びません



低脈動で安定した仕上げ品質

Merkurはスムーズな切り替えて脈動が少なく、安定した仕上がりを保ち作業者の疲労を軽減するよう設計されています。

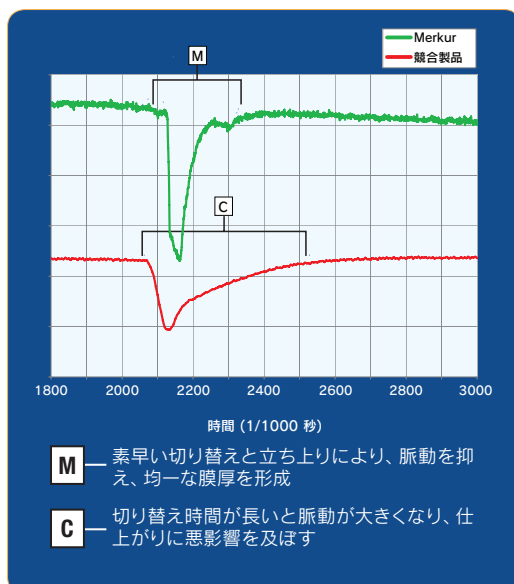

適切な流量と圧力で、あらゆる塗装ニーズに対応できる 幅広いラインナップ

Merkur塗装パッケージは13種類のポンプモデルから選択できます。塗着効率、コスト削減、廃棄材料の低減、安定した塗装品質などお客様のニーズに合う最適なモデルが見つかります。

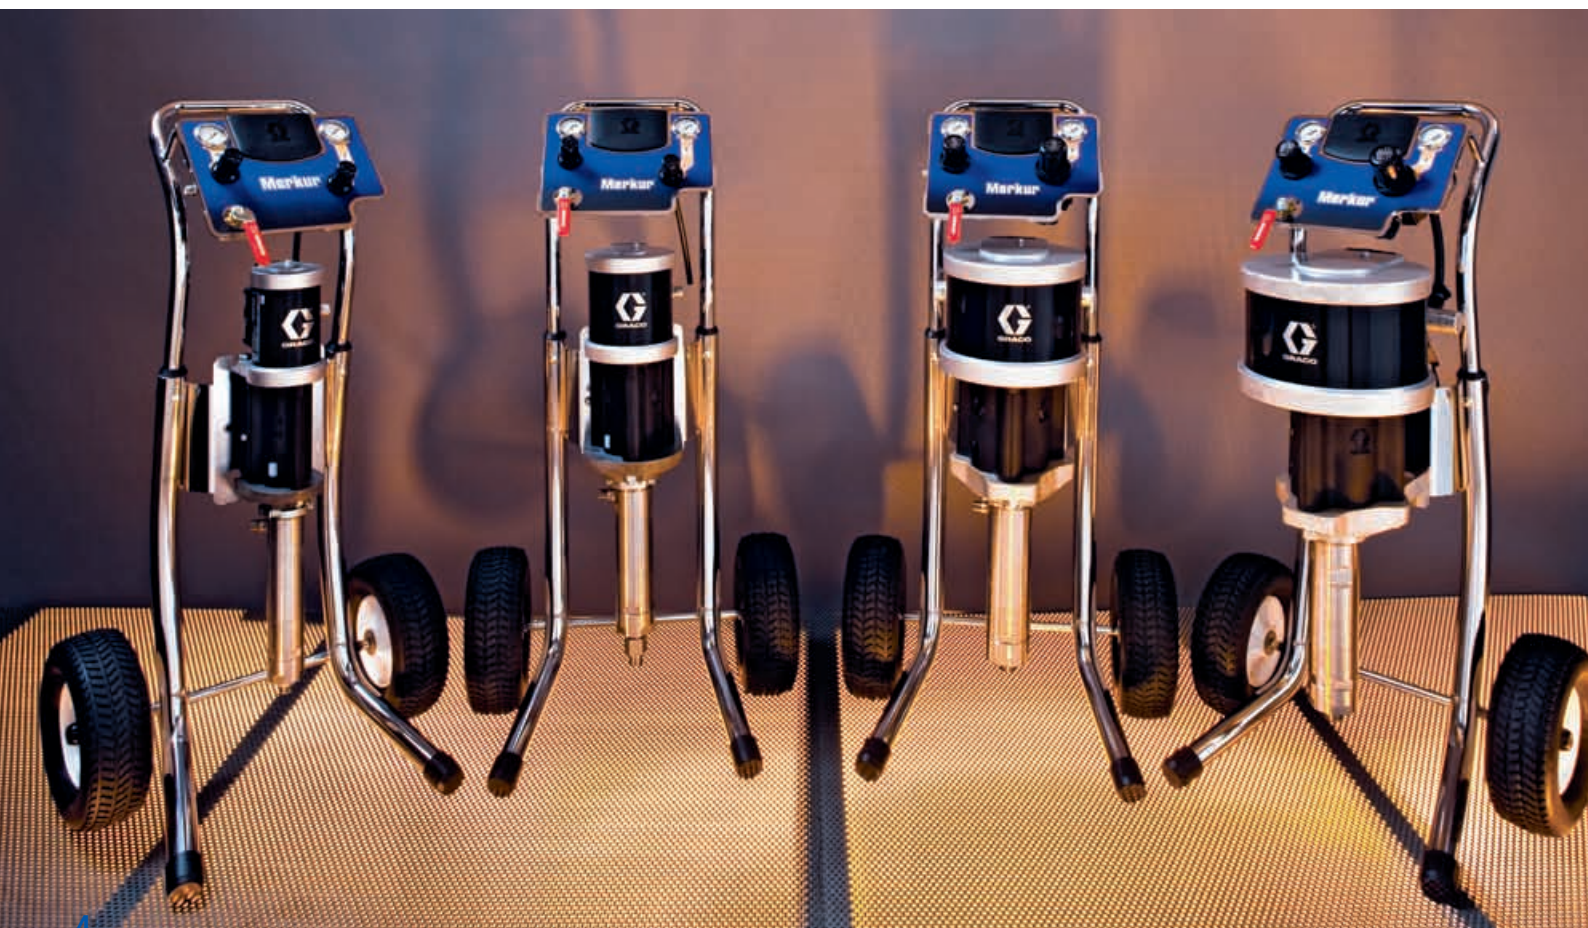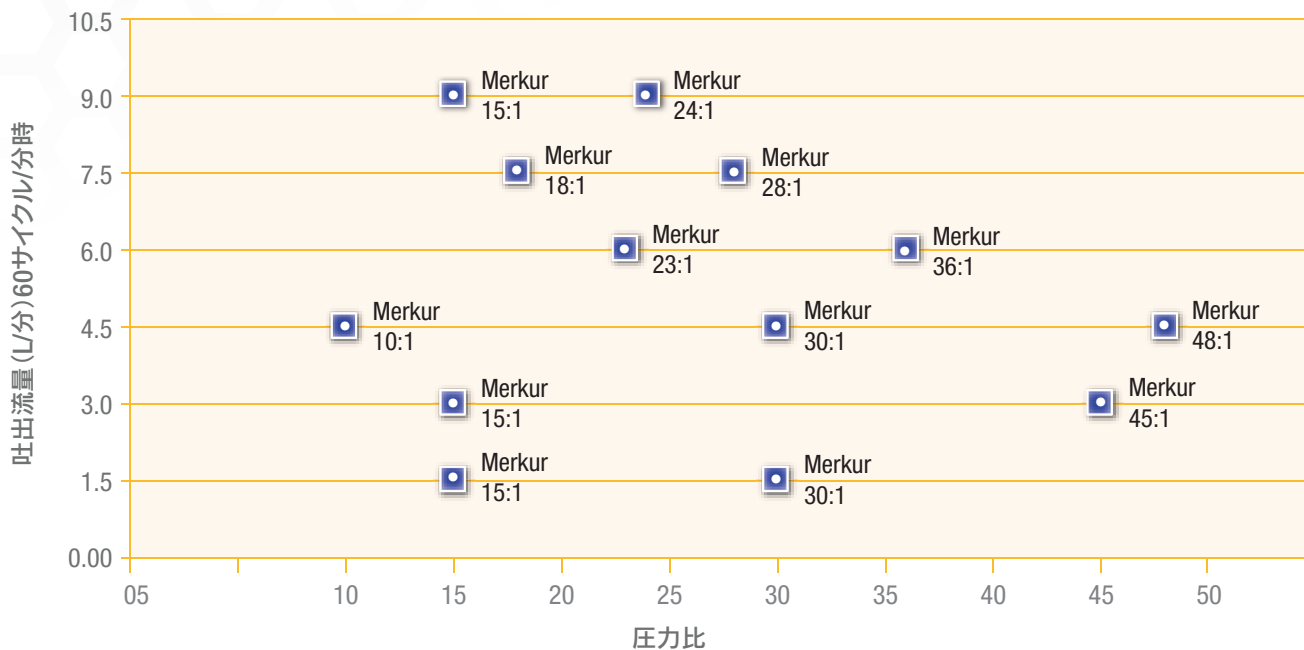

用途に適した仕様を選択

Merkurポンプにガンやアクセサリを組み合わせ、ニーズに合う最適なスプレーパッケージを選択しましょう

スプレーガンを選択



PerformAA™
エアアシストガン



PerformAA™
エアレスガン



Pro Xp™
エアアシスト静電ガン

ポンプ架台を選択



カート式



壁掛け式



スタンド式

アクセサリを選択



サクションホース



ホッパー



ヒーター



フィルター

ご注文にあたって

エアアシストパッケージ

Merkur パッケージ 型番	ポンプ比率	流量 (L/分) 60サイクル/分時	壁掛け式	カート式	スタンド式	DataTrak	DataTrak - (サイクルカウントのみ)	PerformAA 15 (一般仕上用エアキャップ)	PerformAA 15 エアキャップ	塗料フィルター	サクションホース	ホッパー (5L)
Merkur 10:1 (4.5 L/分)												
G10W05	10	4.5	•					•				•
G10W06	10	4.5	•				•	•				•
G10W07	10	4.5	•					•			•	•
G10W08	10	4.5	•				•	•			•	•
G10W11	10	4.5	•						LV		•	•
G10C07	10	4.5		•				•			•	•
G10C08	10	4.5		•			•	•			•	•
G10C09	10	4.5		•				•			•	•
G10C10	10	4.5		•			•	•			•	•
G10C11	10	4.5		•				•				•
G10C13	10	4.5		•				•			•	•
G10C15	10	4.5		•					LV		•	•
Merkur 15:1 (1.5 L/分)												
G15W05	15	1.5	•					•				•
G15W06	15	1.5	•				•	•				•
G15W07	15	1.5	•					•			•	•
G15W08	15	1.5	•				•	•			•	•
G15W11	15	1.5	•						WL			•
G15W13	15	1.5	•						WL		•	•
G15C07	15	1.5		•				•			•	•
G15C08	15	1.5		•			•	•			•	•
G15C09	15	1.5		•				•			•	•
G15C10	15	1.5		•			•	•			•	•
G15C11	15	1.5		•				•				•
G15C12	15	1.5		•			•	•			•	•
G15C13	15	1.5		•				•			•	•
G15C14	15	1.5		•			•	•			•	•
G15C15	15	1.5		•				•	WL		•	•
G15C17	15	1.5		•					WL		•	•
G15T03	15	1.5			•			•			•	•
G15T04	15	1.5			•		•	•			•	•
G15T05	15	1.5			•			•				•
Merkur 15:1 (3.0 L/分)												
G15W25	15	3.0	•					•				•
G15W26	15	3.0	•				•	•				•
G15W27	15	3.0	•					•			•	•
G15W28	15	3.0	•				•	•			•	•
G15C27	15	3.0		•				•			•	•
G15C28	15	3.0		•			•	•			•	•
G15C29	15	3.0		•				•			•	•
G15C30	15	3.0		•			•	•			•	•
G15C31	15	3.0		•				•				•
G15C33	15	3.0		•				•			•	•
G15T13	15	3.0			•			•			•	•
G15T14	15	3.0			•		•	•			•	•
G15T15	15	3.0			•			•				•
Merkur 15:1 (9.0 L/分)												
G15W55	15	9.0	•					•			•	•
G15W56	15	9.0	•				•	•			•	•
G15C83	15	9.0		•				•			•	•
G15C84	15	9.0		•			•	•			•	•



エアアシストパッケージ
(カート式)

※パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) とAXMまたはAXFスプレーチップを含みます。
エアキャップ: LV=低粘度、WL=ウッドラッカー

エアアシストパッケージ

Merkur パッケージ 型番	ポンプ比率	流量 (L/分) 60サイクル/分時	壁掛け式	カート式	DataTrak	PerformAA 50	PerformAA RACガン	塗料フィルター	サクションホース	ホッパー	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧 (V)
Merkur 18:1 (7.5 L/分)												
G18W07	18	7.5	•			•		•	•			
G18W08	18	7.5	•		•	•		•	•			
G18W09	18	7.5	•				•	•	•			
G18W10	18	7.5	•		•		•	•	•			
G18C05	18	7.5		•		•		•	•			
G18C06	18	7.5		•	•	•		•	•			
G18C07	18	7.5		•			•	•	•			
G18C08	18	7.5		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 (6.0 L/分)												
G23W09	23	6.0	•			•		•	•			
G23W10	23	6.0	•		•	•		•	•			
G23W11	23	6.0	•				•	•	•			
G23W12	23	6.0	•		•		•	•	•			
G23C07	23	6.0		•		•		•	•	•		
G23C11	23	6.0		•		•		•	•	•		
G23C09	23	6.0		•		•		•	•			
G23C12	23	6.0		•	•	•		•	•			
G23C13	23	6.0		•			•	•	•			
G23C14	23	6.0		•	•		•	•	•			
Merkur 24:1 (9.0 L/分)												
G24W07	24	9.0	•			•		•	•			
G24W08	24	9.0	•		•	•		•	•			
G24W09	24	9.0	•				•	•	•			
G24W10	24	9.0	•		•		•	•	•			
G24C09	24	9.0		•		•		•	•			
G24C10	24	9.0		•	•	•		•	•			
G24C11	24	9.0		•			•	•	•			
G24C12	24	9.0		•	•		•	•	•			
Merkur 28:1 (7.5 L/分)												
G28W11	28	7.5	•			•		•	•			
G28W12	28	7.5	•		•	•		•	•			
G28W13	28	7.5	•				•	•	•			
G28W14	28	7.5	•		•		•	•	•			
G28W17	28	7.5	•			•		•	•		•	120
G28W18	28	7.5	•		•	•		•	•		•	120
G28C09	28	7.5		•		•		•	•			
G28C10	28	7.5		•	•	•		•	•			
G28C11	28	7.5		•			•	•	•			
G28C12	28	7.5		•	•		•	•	•			
G28C15	28	7.5		•		•		•	•		•	120
G28C16	28	7.5		•	•	•		•	•		•	120

*パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。



エアアシストパッケージ
(カート式)



ご注文にあたって

エアアシストパッケージ

Merkur パッケージ 型番	ポンプ比率	流量(L/分) 60サイクル/分時	壁掛け式	カート式	スタンド式	DataTrak	PerformAA 50	PerformAA RACガン	塗料フィルター	サクシヨンホース	ホッパー (5.6L)	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧 (V)
Merkur 30:1 (1.5 L/分)													
G30W13	30	1.5	•				•			•			
G30W14	30	1.5	•			•	•			•			
G30W15	30	1.5	•				•		•	•			
G30W16	30	1.5	•			•	•		•	•			
G30W17	30	1.5	•					•	•	•			
G30W18	30	1.5	•			•		•	•	•			
G30C21	30	1.5		•			•		•	•			
G30C22	30	1.5		•		•	•		•	•			
G30C23	30	1.5		•			•		•	•	•		
G30C27	30	1.5		•			•		•	•	•		
G30C25	30	1.5		•			•		•	•			
G30C26	30	1.5		•		•	•		•	•			
G30C29	30	1.5		•			•		•	•			
G30C30	30	1.5		•		•	•		•	•			
G30C31	30	1.5		•			•		•	•	•		
G30C35	30	1.5		•			•		•	•	•		
G30C33	30	1.5		•			•		•	•	•		
G30C34	30	1.5		•		•	•		•	•	•		
G30T03	30	1.5			•		•		•	•			
G30T04	30	1.5			•	•	•		•	•			
G30T05	30	1.5			•		•		•	•			
G30T06	30	1.5			•	•	•		•	•			
G30T09	30	1.5			•		•		•	•	•		
G30T07	30	1.5			•			•	•	•			
G30T08	30	1.5			•	•	•		•	•			
G30T11	30	1.5			•		•		•	•			
G30T12	30	1.5			•	•	•		•	•			
Merkur 30:1 (4.5 L/分)													
G30W73	30	4.5	•				•		•	•			
G30W74	30	4.5	•			•	•		•	•			
G30W75	30	4.5	•					•	•	•			
G30W76	30	4.5	•			•		•	•	•			
G30W79	30	4.5	•				•		•	•		•	120
G30W80	30	4.5	•			•		•	•	•		•	120
G30C65	30	4.5		•			•		•	•	•		
G30C67	30	4.5		•			•		•	•			
G30C68	30	4.5		•		•	•		•	•			
G30C71	30	4.5		•				•	•	•	•		
G30C73	30	4.5		•				•	•	•			
G30C74	30	4.5		•		•		•	•	•			
G30C77	30	4.5		•			•		•	•		•	120
G30C78	30	4.5		•		•	•		•	•		•	120
Merkur 36:1 (6.0 L/分)													
G36W13	36	6.0	•				•		•	•			
G36W14	36	6.0	•			•	•		•	•			
G36W15	36	6.0	•					•	•	•			
G36W16	36	6.0	•			•	•		•	•			
G36C09	36	6.0		•			•		•	•			
G36C10	36	6.0		•		•	•		•	•			
G36C11	36	6.0		•				•	•	•			
G36C12	36	6.0		•		•	•		•	•			

*パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。



エアレスパッケージ
(壁掛け式)



エアアシストパッケージ
(壁掛け式)

ご注文にあたって

エアアシストパッケージ

Merkur パッケージ 型番	ポンプ比率	流量 (L/分) 60サイクル/分時	壁掛け式	カート式	DataTrak	PerformAA 50	PerformAA RACガン	塗料フィルター	サクシヨンホース
Merkur 45:1 (3.0 L/分)									
G45W13	45	3.0	•			•		•	•
G45W14	45	3.0	•		•	•		•	•
G45W15	45	3.0	•				•	•	•
G45W16	45	3.0	•		•		•	•	•
G45C15	45	3.0		•		•		•	•
G45C16	45	3.0		•	•	•		•	•
G45C17	45	3.0		•			•	•	•
G45C18	45	3.0		•	•		•	•	•
Merkur 48:1 (4.5 L/分)									
G48W13	48	4.5	•			•		•	•
G48W14	48	4.5	•		•	•		•	•
G48W15	48	4.5	•				•	•	•
G48W16	48	4.5	•		•		•	•	•
G48C11	48	4.5		•		•		•	•
G48C12	48	4.5		•	•	•		•	•
G48C13	48	4.5		•			•	•	•
G48C14	48	4.5		•	•		•	•	•

※パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。

エアレスパッケージ

Merkur パッケージ 型番	ポンプ比率	流量 (L/分) 60サイクル/分時	壁掛け式	カート式	DataTrak	XTR5+ Gun	PerformAA 50 エアレスガン	塗料フィルター	サクシヨンホース	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧 (V)
Merkur 23:1 (6.0 L/分)											
G23W07	23	6.0	•			•		•	•		
G23W08	23	6.0	•		•	•		•	•		
G23C03	23	6.0		•		•		•	•		
G23C04	23	6.0		•	•	•		•	•		
Merkur 24:1 (9.0 L/分)											
G24W05	24	9.0	•			•		•	•		
G24W06	24	9.0	•		•	•		•	•		
G24C03	24	9.0		•		•		•	•		
G24C04	24	9.0		•	•	•		•	•		
Merkur 28:1 (7.5 L/分)											
G28W05	28	7.5	•			•		•	•		
G28W06	28	7.5	•		•	•		•	•		
G28W07	28	7.5	•			•		•	•	•	120
G28W08	28	7.5	•		•	•		•	•	•	120
G28C03	28	7.5		•		•		•	•		
G28C04	28	7.5		•	•	•		•	•		
G28C05	28	7.5		•		•		•	•	•	120
G28C06	28	7.5		•	•	•		•	•	•	120
Merkur 30:1 (1.5 L/分)											
G30W07	30	1.5	•			•		•	•		
G30W08	30	1.5	•		•	•		•	•		
G30C07	30	1.5		•		•		•	•		
G30C08	30	1.5		•	•	•		•	•		
G30C09	30	1.5		•		•		•	•		
G30C10	30	1.5		•	•	•		•	•		
Merkur 30:1 (4.5 L/分)											
G30W57	30	4.5	•			•		•	•		
G30W58	30	4.5	•		•	•		•	•		
G30W59	30	4.5	•			•		•	•		
G30W60	30	4.5	•		•	•		•	•		
G30W67	30	4.5	•			•		•	•	•	120
G30W68	30	4.5	•		•	•		•	•	•	120
G30W87	30	4.5	•			•		•	•		
G30C55	30	4.5		•		•		•	•		
G30C56	30	4.5		•	•	•		•	•		
G30C59	30	4.5		•		•		•	•	•	120
G30C60	30	4.5		•	•	•		•	•	•	120
G30C97	30	4.5		•		•		•	•		
G30C99*	30	4.5		•		•		•	•		

※パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。

* Fluid filter includes drain valve

Merkur 45:1 (6.0 L/分)											
G45C25	45	3.0		•				•	•	•	
G45W21	45	3.0	•					•	•	•	



エアアシストパッケージ
(カート式)

ご注文にあたって

静電ガンパッケージ

全ての静電ガンパッケージにはPro Xpエアアシスト静電ガン、サクシオンホース、塗料フィルターが含まれます。

Merkur パッケージ 型番	ポンプ比率	流量 (L/分) 60サイクル/分時	壁掛け式	カート式	DataTrak	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧 (V)	Pro Xp85 kV/スマート	Pro Xp85 kV/スタンダード	Pro Xp60 kV/スタンダード
Merkur 23:1 (9.0 L/分)										
G15W57	15	9.0	•					•		
G15W58	15	9.0	•		•			•		
G15C85	15	9.0		•				•		
G15C86	15	9.0		•	•			•		
Merkur 18:1 (7.5 L/分)										
G18W11	18	7.5	•					•		
G18W12	18	7.5	•		•			•		
G18W13	28	7.5	•			•	120	•		
G18W14	28	7.5	•		•	•	120	•		
G18C09	18	7.5		•				•		
G18C10	18	7.5		•	•			•		
Merkur 23:1 (6.0 L/分)										
G23W13	23	6.0	•					•		
G23W14	23	6.0	•		•			•		
G23C15	23	6.0		•				•		
G23C16	23	6.0		•	•			•		
Merkur 24:1 (9.0 L/分)										
G24W11	24	9.0	•					•		
G24W12	24	9.0	•		•			•		
G24C13	24	9.0		•				•		
G24C14	24	9.0		•	•			•		
Merkur 28:1 (7.5 L/分)										
G28W15	28	7.5	•					•		
G28W16	28	7.5	•		•			•		
G28W21	28	7.5	•			•	120	•		
G28W22	28	7.5	•		•	•	120	•		
G28C13	28	7.5		•				•		
G28C14	28	7.5		•	•			•		
G28C19	28	7.5		•		•	120	•		
G28C20	28	7.5		•	•	•	120	•		
G28C23	28	7.5		•					•	
G28C25	28	7.5		•					•	
Merkur 30:1 (4.5 L/分)										
G30W77	30	4.5	•					•		
G30W78	30	4.5	•		•			•		
G30W83	30	4.5	•			•	120	•		
G30W84	30	4.5	•		•	•	120	•		
G30C75	30	4.5		•				•		
G30C76	30	4.5		•	•			•		
G30C81	30	4.5		•		•	120	•		
G30C82	30	4.5		•	•	•	120	•		
G30C87	30	4.5		•					•	
G30C89	30	4.5		•					•	

*パッケージは全て、静電用塗料/エアホース (7.5m、アース付) を含みます。

スプレーガン

記載されている以外のモデル型番については各々のスプレーガンカタログを参照してください。全てのガン単体型番品にチップは付属しません。ニーズに合わせ別途ご注文ください。

26B501	PerformAA 15 スプレーガン
26B503	PerformAA 15 ウッドラッカー用スプレーガン
26B505	PerformAA 15 低粘度用スプレーガン
26B511	PerformAA 50 スプレーガン
26B518	PerformAA RAC スプレーガン
XTR521	XTR5+ エアレススプレーガン
26B520	PerformAA 50 エアレス
H85M10	Pro Xp85 AA 静電ガン (スマート)
H85T10	Pro Xp85 AA 静電ガン (スタンダード)
H60T10	Pro Xp60 AA 静電ガン (スタンダード)

アクセサリ

256410	ポリエチレン製ホッパー (5L)
243340	ベールカバー付アジテーター
222121	5ガロン(18.9 L)ベール缶の材料攪拌用 液体レギュレーター (ステンレス製) 最大使用圧力: 1500 psi (103 bar, 10.3 MPa) レギュレーター調圧範囲: 150-1200 psi (10-28 bar, 1-8.2 MPa)
24A587	ポンプ出口塗料フィルター (ステンレス製、60メッシュ=250マイクロン) 5000 psi (350 bar, 25 MPa)
256425	塗料フィルタードレインバルブ (ステンレス製) 5000 psi (350 bar, 35 MPa)
224458	交換用フィルタースクリーン (2パック入、30メッシュ、SST)
224459	交換用フィルタースクリーン (2パック入、60メッシュ、SST)
24A540	エアコントロールゲージカバー (10x5枚入り)
24B187	2台目用AA ガンキット エアレギュレーターとゲージ付

DataTrak

24A575	アップグレードキット (200 cc / 400 ccエアモーター用)
24A576	アップグレードキット (1200 cc / 1800 ccエアモーター用)
24A592	サイクルカウント専用DataTrak用アップグレードキット

サクシオンホース

24A954	55 gal (208L) ドラム缶用サクシオンホースとストレーナー (材料入口径3/4 in)
24B598	55 gal (208L) ドラム缶用サクシオンホースとストレーナー (材料入口径1 in)
24B337	カート式ポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース (材料入口径3/4 in)
24B338	カート式ポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース (材料入口径1 in)
24J315	壁掛けポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース (材料入口径1/2 in)
24B424	壁掛けポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース (材料入口径3/4 in)
24B425	壁掛けポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース (材料入口径1 in)

ガンホース

256390	エアホース(7.5 m)
241812	塗料ホース(7.5 m) 3300 psi (228 bar)
24A955	エア/塗料ホース束(15.2 m) 3300 psi (228 bar)
256389	エアホース (15.2 m)
24B562	塗料ホース (15.2 m) 3300 psi (228 bar)
24A588	ホースクリップ 10個入り

Merkur 技術仕様

ポンプ比率	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
流量@60サイクル/分	4.5 lpm	1.5 lpm	3.0 lpm	9.0 lpm	7.5 lpm	6.0 lpm	9.0 lpm
サイクル流量	75 cc	25 cc	50 cc	150 cc	125 cc	100 cc	150 cc
最大材料吐出圧	1000 psi (69 bar)	1500 psi (103 bar)	1500 psi (103 bar)	1500 psi (103 bar)	1800 psi (124 bar)	2300 psi (158 bar)	2400 psi (165 bar)
最大エア入力圧	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
エアモーター容積量 (cc/ストローク)	400 cc	200 cc	400 cc	1200 cc	1200 cc	1200 cc	1800 cc
エア消費量@100 psi (7 bar, 0.7 MPa)、20サイクル/分時	6 scfm (0.17 m3/min)	3 scfm (0.08 m3/min)	6 scfm (0.17 m3/min)	17 scfm (0.48 m3/min)	17 scfm (0.48 m3/min)	17 scfm (0.48 m3/min)	26 scfm (0.74 m3/min)
材料入口径	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)
材料出口径	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)
エア入口 (モーター)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)

ポンプ比率	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
流量@60サイクル/分	7.5 lpm	1.5 lpm	4.5 lpm	6.0 lpm	3.0 lpm	4.5 lpm
サイクル流量	125 cc	25 cc	75 cc	100 cc	50 cc	75 cc
最大材料吐出圧	2800 psi (192 bar)	3000 psi (206 bar)	3000 psi (206 bar)	3600 psi (248 bar)	4500 psi (310 bar)	4800 psi (330 bar)
最大エア入力圧	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
エアモーター容積量 (cc/ストローク)	1800 cc	400 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc	1800 cc
エア消費量@100 psi (7 bar, 0.7 MPa)、20サイクル/分時	26 scfm (0.74 m3/min)	6 scfm (0.17 m3/min)	17 scfm (0.48 m3/min)	26 scfm (0.74 m3/min)	17 scfm (0.48 m3/min)	26 scfm (0.74 m3/min)
材料入口径	1 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)
材料出口径	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)
エア入口 (モーター)	1/2 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)

取扱説明書

- 313397 Merkur AA エアレススプレーパッケージ
- 332469 Merkur 静電スプレーパッケージ
- 3A5752 Merkur AA エアレススプレーパッケージ (ヒーター付)
- 313391 Merkur ポンプ
- 313388 Merkur 容積式ロアポンプ
- 313394 Merkur エアモーター



グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO 主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2, Wenshui
Road 299,
Jing'an District, Shanghai
200436, P.R.China
Tel: 86 512 62605711

インド
Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar
Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama City,
Kanagawa, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



グラコ 株式会社

GRACO K.K.

- 改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

本社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。